


I. KIT FILTRATION :

Présentation du kit :

Le kit de filtration vous permet d'assurer une protection contre la présence de micropolluants dans l'eau de votre réseau.

Ce kit doit être installé en amont de l'adoucisseur tel que montré sur le schéma suivant :

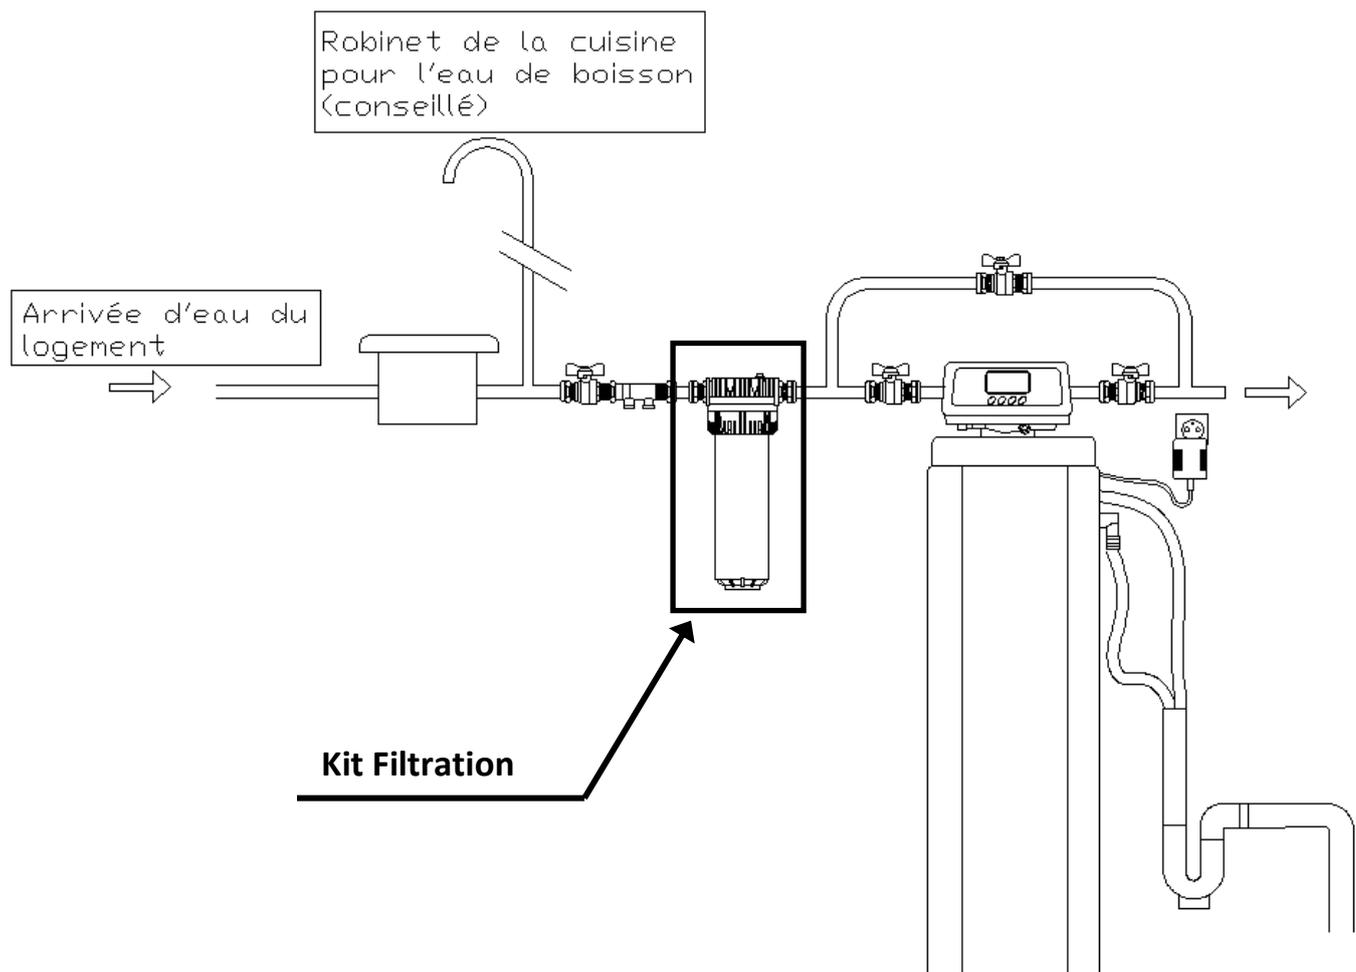

Composition du kit :

Votre kit est composé des pièces suivantes :

- 1 filtre de taille Standard 9 " $\frac{3}{4}$ ". Avec entrées et sorties Laiton mâles 3/4"
- 1 cartouche anti micropolluants 20 microns
- 1 équerre de fixation
- 1 clé pour le démontage du filtre et le changement de la cartouche.

Installation du kit :

L'installation de ce kit doit être réalisée dans les règles de l'art et conformément aux DTU en vigueur et relatives au domaine de la plomberie (DTU 60).

L'installation doit être réalisée une fois que l'ensemble du réseau aura été purgé. Voici les différentes étapes à suivre :

