

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP EcoConception
 Rendement jusqu'à 109 % sur PCI
 Efficacité énergétique saisonnière 95% sur PCS (apport régulation 3%)
 Régulation - intégrée de série à la chaudière : Classe 5
 - avec sonde extérieure Visio ou module H : Classe 6
 Eau chaude sanitaire HPE 3 étoiles
 Taux NOx Classe 6 : 34 mg/kWh sur PCS

CHAUFFAGE

- Puissance chauffage bi-commutable : 14 kW ou 20 kW au choix
- Corps de chauffe à grand volume d'eau
- **Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®**
- **Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit chauffage supplémentaire
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- Raccordements arrières multidirectionnels pour départ/retour chauffage, eau chaude, gaz

EAU CHAUDE SOLAIRE


- Ballon Solaire inox 100 %, à 3 capteurs de température
- Volume 220 litres
- Débit normalisé 20 l/min. hors appoint solaire
- Programme ÉCO/ÉCO+/ÉCO++/STOP/MAX
- Kit bouclage sanitaire possible
- Groupe de sécurité 7 bar
- **Régulation numérique**
- Vase solaire 12 litres intégré **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Circulateur, soupape de sécurité, dispositif de remplissage, débitmètre
- Raccordement arrière multidirectionnel pour départ/retour capteur solaire

DOMOTIQUE

- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT** (gratuit)
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée

Hydroconfort Solaire + Capteur CSP 2600, en façade de maison, une solution de haute technologie et simple à poser.

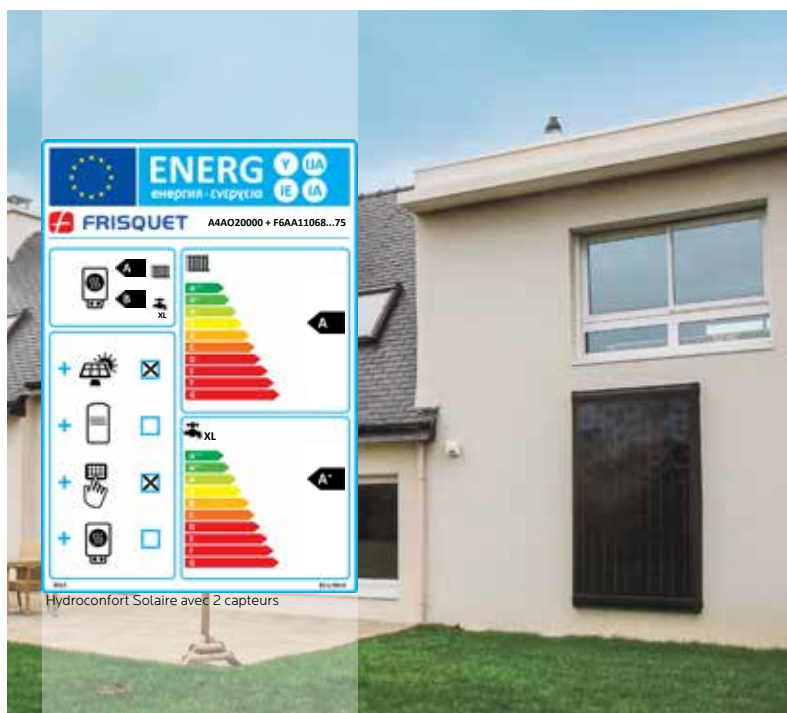

Profil de puisage choisis par Frisquet pour allier confort & économie

XL
XXL



Très haute efficacité énergétique



- Gestion globale **ECO RADIO SYSTEM Visio®** : chauffage + solaire
- Visualisation directe de la performance solaire
- Visualisation de la consommation chauffage et eau chaude

Pour le Professionnel :

- Facilité d'implantation : encombrement optimisé, passage des portes aisé
- Facilité d'entretien : accessibilité par l'avant, trappe de visite pour le tartre
- Interface Assistance à la mise en service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	kW	20
Puissance maxi chauffage	kW	14 ou 20
Débit eau chaude sanitaire (hors apport solaire)	l/min.	20
Capacité vase expansion chauffage	l	12
ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125
Hauteur	mm	1 760
Largeur	mm	890
Profondeur	mm	560
Poids en charge	kg	379

EAU CHAUDE SOLAIRE

Chaudière hybride & ballon solaire



Mixte



HYDROCONFORT Solaire 14/20 kW

Chaudière hybride à condensation et énergie solaire

Efficacité énergétique maximale garantie avec cette chaudière bi-énergie assurant le chauffage au gaz et la production eau chaude à l'énergie solaire. Un produit prêt à l'emploi, avec tous les équipements spécifiques au chauffage et au solaire. Bénéficie de la technologie des chaudières à condensation Visio® associée à un ballon solaire exclusif.

- Modulation de puissance chauffage : de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW
- Ballon solaire exclusif : 1,70 m de hauteur pour favoriser la stratification naturelle de l'eau chaude, et 220 l de capacité optimisés avec **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Eco-produit : 99% recyclable

HYDROCONFORT Solaire Condensation Visio avec Ballon Solaire intégré (CESI)

Étiq. énergie hors capteur	Puissance	Code article
 	20 kW - ballon solaire 220 l*	A4AO20000

HYDROCONFORT Solaire Condensation Visio avec capteur(s)*

HYDROCONFORT Solaire + Capteurs avec fixations de toit (tubes de liaison)

 	CSP 2600 x 1 (Toit tuiles mécaniques)
 	CSP 2600 x 2 (Toit tuiles mécaniques)