


PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP écoconception
Classées THPE (20, 25, 32 kW) et HPE (45 kW)
Rendement jusqu'à 109 % sur PCI
Efficacité Énergétique Saisonnière 95 % sur PCS
Régulation d'ambiance intégrée de série de Classe 5 - Etas 3 %
Régulation d'ambiance avec option sonde extérieure : Classe 6 - Etas 4 %
Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE (η_s)

	sans régulation	avec régulation d'ambiance valorisée à 3% selon ErP 2018	Bas taux NOx Classe 6 sur PCS
20 kW	92 %	95 %	34 mg/kWh
25 kW	92 %	95 %	20 mg/kWh
32 kW	92 %	95 %	23 mg/kWh
45 kW	90 %	93 %	40 mg/kWh

- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe Optimal à grand volume d'eau
- Brûleur modulant en continu FlatFire® avec système Read®
- Régulation numérique multizone eco RADIO SYSTEM Visio intégrée à la chaudière
- Satellite radio programmable
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Éco / Éco+ / Éco+ / Max et programmes supplémentaires avec ballon : Éco+ / Éco+®
- Dispositif anti-légionnelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son app FRISQUET CONNECT (gratuit)
- Maintenance préventive avec l'app FRISQUET CONNECT PRO
- Accessoires : voir page 16

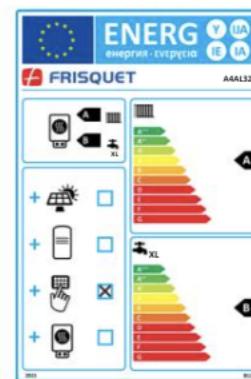

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	kW	20	25	32	45	Avec UPEC 120		
Puissance maxi chauffage	kW	14 ou 20	18 ou 25	23 ou 32	32 ou 45	Vert.	Horiz.	
Modulation de puissance chauffage utile	kW	0 à 14 ou 0 à 20	0 à 18 ou 0 à 25	0 à 23 ou 0 à 32	0 à 32 ou 0 à 45			
Débit eau chaude sanitaire	l/min	18,5	12,5	15,5	non concerné	24	24	
Capacité vase expansion	l	18	18	18	À prévoir sur l'installation			
Ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125		80/125	-	-		
Hauteur	mm	1 720	1 035	1 035	1 090	1 862 1 915*	1 035 1 090*	
Largeur	mm	540	555	555	555	555	1 113	
Profondeur	mm	600	570	570	484	570 544*	570 544*	
Poids en charge	kg	188	90	105	112			

* Dimensions pour PRESTIGE 45 kW mixte accumulée

Sorties fumées : raccordement ventouse & adaptateur cheminée (voir page 19)

Chaudières au sol

Profils de puisage choisis par Frisquet pour allier confort & économies
XL XXL



25 • 32 • 45 kW



25 • 32 kW PRESTIGE mixte

Les chauffage seul sont sans serpentine ECS



20 kW avec ballon 80 l



25 - 32 - 45 kW PRESTIGE+UPEC

Pour le modèle 45 kW, l'UPEC est fourni avec un réhausseur noir afin que l'ensemble soit aligné dans sa version horizontale.

CONDENSATION HPE & THPE

Très Haute Performance Énergétique : 20.25.32 kW
Haute Performance Énergétique : 45 kW

COMPATIBLE
GAZ VERT
Local et renouvelable

Chauffage

Mixte

CHAUFFAGE SEUL

PRESTIGE Condensation Visio

Puissance	Code article	PRIX HT €	PRIX TTC €	TVA 20 %	TAXE ECO contribution
25 kW	A4AL25050	3 904	4 684,80	8,40 €	
32 kW	A4AL32050	4 154	4 984,80	8,40 €	
45 kW	A4AL45050	5 000	6 000,00	8,40 €	

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUE INSTANTANÉE

PRESTIGE Condensation Visio

Puissance	Code article	PRIX HT €	PRIX TTC €	TVA 20 %	TAXE ECO contribution
25 kW	A4AL25020	4 159	4 990,80	8,40 €	
32 kW	A4AL32020	4 385	5 262,00	8,40 €	

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUE ACCUMULÉE

PRESTIGE Condensation Visio + Ballon UPEC

Puissance	Code article	PRIX HT €	PRIX TTC €	TVA 20 %	TAXE ECO contribution
Chaudière PRESTIGE avec ballon inox intégré UPEC 80 l					
20 kW	A4AL20050	5 365	6 438,00	8,40 €	
Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l en colonne (implantation verticale)					
25 kW	A4AL25050 +F3AA41067	5 686	6 823,20	30,00 €	
32 kW	A4AL32050 +F3AA41067	5 936	7 123,20	30,00 €	
45 kW	A4AL45050 +F3AA41067	6 782	8 138,40	30,00 €	
Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l côté à côté (implantation horizontale)					
25 kW	A4AL25050 +F3AA41066	5 776	6 931,20	30,00 €	
32 kW	A4AL32050 +F3AA41066	6 026	7 231,20	30,00 €	
45 kW	A4AL45050 +F3AA41066	6 872	8 246,40	30,00 €	

- Les sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit.
- Gaz propane : nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s'effectue par un simple changement d'injecteur : cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.
- Ensemble chaudière + UPEC : les codes articles de chaque matériel formant l'ensemble doivent être portés à la commande.
- Option circulateur surpuissant : il est possible d'équiper nos chaudières à condensation 25 et 32 kW d'un circulateur surpuissant dans le cas d'installation de chauffage avec une grande perte de charge (de série sur les 45 kW) : nous consulter.