

PAC air/air monobloc murale - Climatiseur étanche



POINTS FORTS

- Installation murale, design esthétique et épuré.
- Pas d'unité extérieure, idéal pour les sites classés.
- Temps d'installation réduit.
- Appareil connecté.
- Télécommande infrarouge simple et ergonomique.




Mise en œuvre

- Fixation murale par platine fournie.
- Prévoir 2 perçages 180 mm et 1 évacuation des condensats.
- Câble d'alimentation 2,4 m avec prise 2 broches avec terre.

Équipement standard

Mode froid Mode chaud

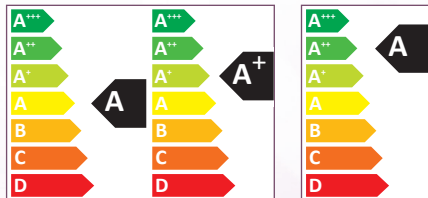


CMM3000

CMM2000



- Caisson en acier galvanisé laqué blanc RAL 9010.
- Ailette de soufflage oscillante.
- Filtre antipoussière lavable et aimanté sur le dessus.
- Gaz écoréfrigérant R290.
- Alimentation électrique 230 VAC.
- 3 vitesses de ventilation.
- Connexion wifi Tuya Smart
 - Toutes les fonctions de régulation ci-dessus,
 - Programme horaire hebdomadaire.
- Télécommande infrarouge.

ZOOM




Ecran régulation (LCD blanc)

ZOOM



Inclus dans le pack

ZOOM

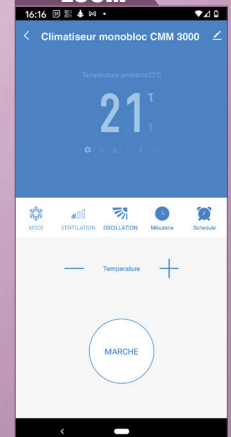

Capture d'écran Tuya Smart

Équipement en option

- Télécharger l'appli Tuya Smart sur le téléphone mobile afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Sélection

Code	Débit maxi	Puissance froid	Puissance chaud	Volume de pièce	EER /COP	Pression sonore	Prix €
	m³/h	W	W				
CMM2000	500	2 350	-	80 (32)	2,6/-	31	
CMM3000	500	2 930	2 630	90 (36)	2,6/3,6	31	

* En champs libre