

Pompe à chaleur Air/Eau
 Daikin Altherma 3 M
 Monobloc au R-32
 Moyenne température 60°C



Idéal pour vos projets de rénovation ou de construction de maisons neuves



RE2020

R-32



Série E(B/D)LA-D(3)V3/W1(7)

Pompe à chaleur Air/Eau 3^e génération au R-32

Pourquoi opter pour la pompe à chaleur monobloc Daikin Altherma 3 M




Principe de fonctionnement de la PAC

Le groupe extérieur extrait de l'énergie de l'air pour fournir du chauffage, du rafraîchissement et de l'eau chaude. Il recueille dans l'air plus de 75 % de son énergie, le reste étant apporté par l'électricité. La pompe à chaleur Air/Eau s'appuie sur un compresseur et du réfrigérant pour transférer l'énergie de l'air à l'eau et chauffer l'eau selon vos besoins dans votre habitation.

Pompe à chaleur monobloc fonctionnant au R-32

Daikin est un pionnier dans le domaine des pompes à chaleur fonctionnant au R-32. Avec son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) réduit, le R-32 équivaut en puissance aux réfrigérants standards, mais atteint une efficacité énergétique supérieure et des émissions de CO₂ réduites. Facile à récupérer et à réutiliser, le R-32 est la solution parfaite pour la réalisation des nouvelles cibles européennes d'émissions de CO₂.

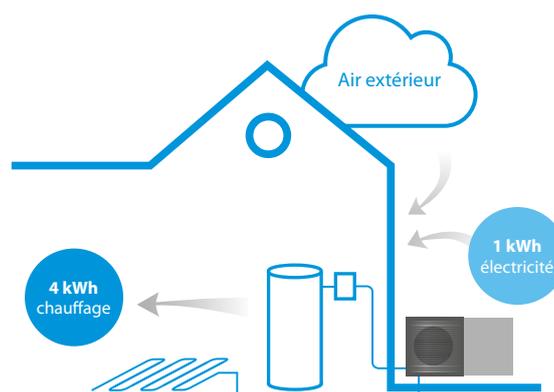

R-32 BLUEVOLUTION

Le groupe monobloc : installation simplifiée et confort garanti

La pompe à chaleur monobloc est un groupe extérieur qui intègre le circuit de réfrigérant et ne demande pas l'installation d'une unité intérieure.

Seules 2 interfaces, installateur et utilisateur, sont nécessaires, avec la possibilité (en option) de raccorder un ballon d'Eau Chaude Sanitaire déporté. Vous gagnez ainsi de l'espace dans votre intérieur.

Pompe à chaleur moyenne température

Idéale pour les projets de constructions neuves ou de rénovation, la pompe à chaleur moyenne température s'associe aussi bien avec un chauffage par le sol, que des ventilo-convecteurs ou des radiateurs basse température. En effet ces derniers requièrent une température plus basse tout en satisfaisant aux besoins de chauffage de votre logement.





La Daikin Altherma 3 M est la première pompe à chaleur monobloc 3^e génération Daikin fonctionnant au réfrigérant R-32.

Disponible de la taille 9 à la taille 16, elle est idéale pour le marché du neuf et de la rénovation.

Toujours plus compact et discret

Caisson pensé pour plus de discrétion

Diminution de la perception acoustique grâce à la grille de façade de couleur noire et la superposition d'ailettes pour masquer la vue du ventilateur.

Avec son caisson gris clair, l'unité se fond dans tous les environnements où elle est installée.

Adapté à la rénovation


Notre compresseur R-32 à hautes performances permet d'obtenir les aides à la rénovation avec un rendement saisonnier jusqu'à 190%.

Un groupe discret

Dans un contexte où les terrains constructibles sont de plus en plus petits et les voisins de plus en plus proches. La Daikin Altherma 3 M est dotée d'un monoventilateur silencieux et compact, elle est donc totalement adaptée à cette configuration.

Compacité et simplicité

Tous les composants hydrauliques de cette pompe à chaleur sont intégrés dans le groupe extérieur (dont l'appoint électrique 3 kW selon modèle).

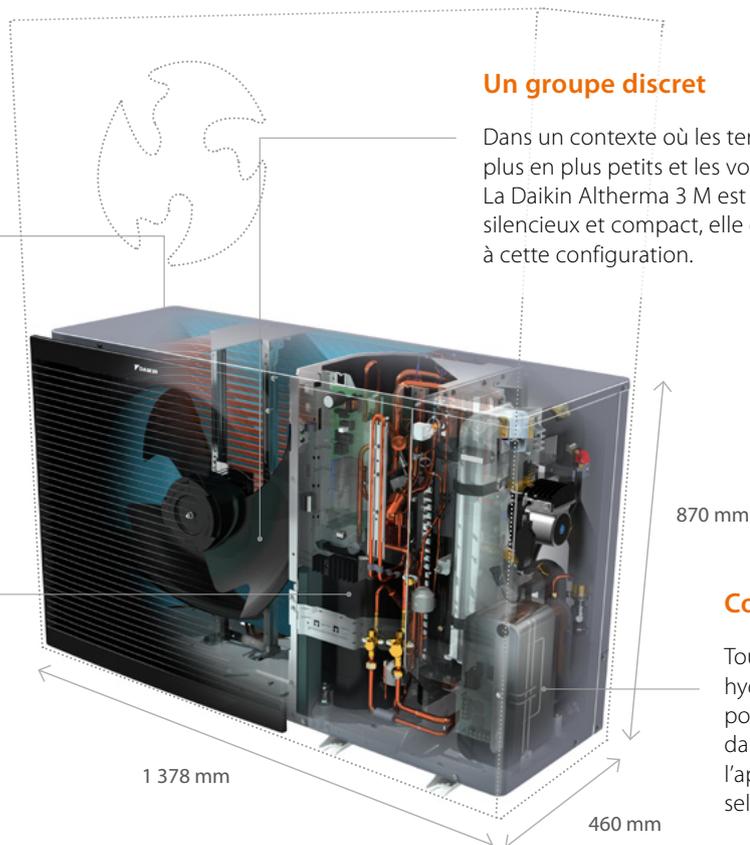

Daikin Altherma 3 M : une solution complète et connectée

La Daikin Altherma 3 M est la solution «tout-en-un» qui intègre générateur de chauffage, système de régulation et permet de se connecter à différents émetteurs de chaleur.



Le Cloud Résidentiel

Plateforme en ligne permettant aux produits Daikin de communiquer avec différents services connectés. Connexion avec la carte WLAN (en option - Réf. BRP069A78).



Intégration dans les éco-systèmes de maisons connectées



Pilotage à distance avec l'application mobile Onecta

- › Pilotage du système de chauffage depuis chez vous ou à distance via votre smartphone
- › Commande via les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.




amazon alexa

Google Assistant



Télécommande Madoka : filaire et intuitive

- › Design élégant, 3 coloris disponibles
- › Commande intuitive à boutons tactiles
- › Interface compacte et discrète : 85 x 85 mm seulement.

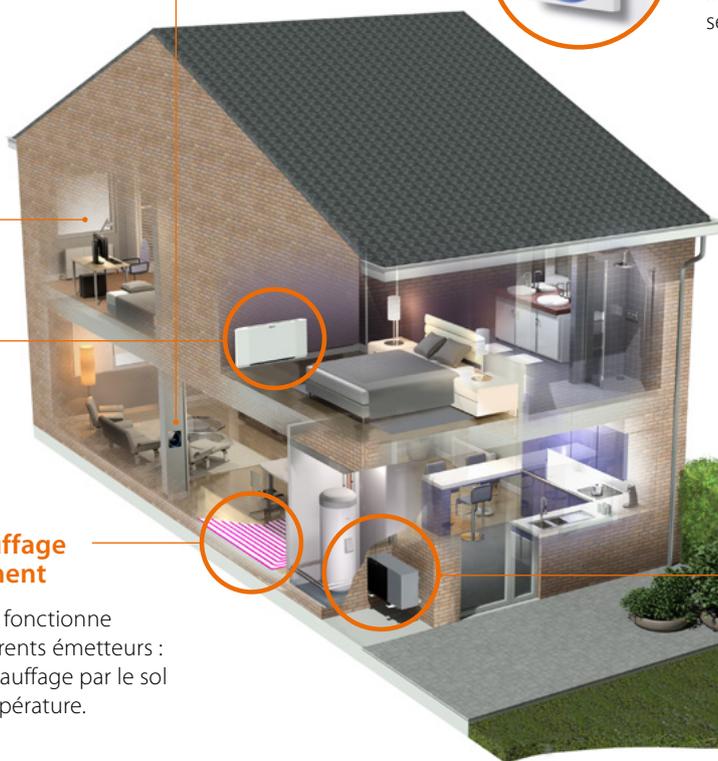

Production d'eau chaude sanitaire

La Daikin Altherma 3 M peut être couplée avec des ballons d'eau chaude sanitaire déportés en Inox (EKHWSP-D) pour satisfaire à vos besoins en eau chaude sanitaire.

Émetteurs de chauffage et de rafraîchissement

La Daikin Altherma 3 M fonctionne parfaitement avec différents émetteurs : ventilo-convecteurs, chauffage par le sol et radiateurs basse température.

Compatible avec l'écosystème de maison connectée pour le chauffage Daikin homecontrols.

homecontrols

Ce système permet de contrôler la température pièce par pièce.

Découvrez la vidéo de présentation de la nouvelle pompe à chaleur Daikin Altherma 3 M Monobloc



Scannez-moi



Application Onecta

Votre pompe à chaleur vous obéit au doigt et à l'œil.

Avec l'application mobile Onecta vous pilotez et gérez à distance, à tout instant, votre système de chauffage depuis votre smartphone et/ou tablette.




Pilotage par la voix :

Pour encore plus de simplicité, l'application **Onecta** est compatible avec les **assistants vocaux**. Vous pouvez dès à présent piloter votre système de chauffage Daikin directement depuis votre canapé par simple commande vocale.




Programmation

- › Programmation hebdomadaire pour définir quand le système de chauffage doit opérer (vous pouvez programmer jusqu'à 6 actions par jour)
- › Réglage de la température de la pièce et des modes de fonctionnement (Chauffage / Rafraîchissement)
- › Activation du mode Vacances d'un simple geste.



Suivi du système de chauffage

- › Recevez sous forme de graphiques simplifiés, vos consommations d'énergie (par jour/semaine/année)
- › Contrôlez l'état de votre système de chauffage et son bon fonctionnement.



Contrôle

- › Personnalisez et optimisez le système pour le faire correspondre parfaitement à votre style de vie
- › Réglez la température selon vos besoins
- › Changez la température ou activez le mode Boost de votre eau chaude sanitaire.

Scannez le QR code et téléchargez l'application



La disponibilité de la fonction varie en fonction du type de système, de sa configuration et de son mode de fonctionnement. Pour que l'application soit fonctionnelle, le système Daikin et l'application nécessitent tous les deux une connexion Internet.



La télécommande Madoka allie intuitivité et simplicité




Points forts

- › S'intègre parfaitement dans tous les intérieurs avec son design élégant
- › Commande intuitive à boutons tactiles
- › 3 couleurs disponibles (blanc, noir et argent)
- › Interface compacte et discrète : 85 x 85 mm seulement

Fonctionnalités

- › Marche / Arrêt production de chauffage et ECS
- › Gestion de la consigne chauffage et ECS + correction de la loi d'eau
- › Activation du mode « Boost » en ECS
- › Modification du mode de fonctionnement : Chauffage / Auto / Rafraîchissement
- › Affichage du code erreur

Interface simple d'utilisation

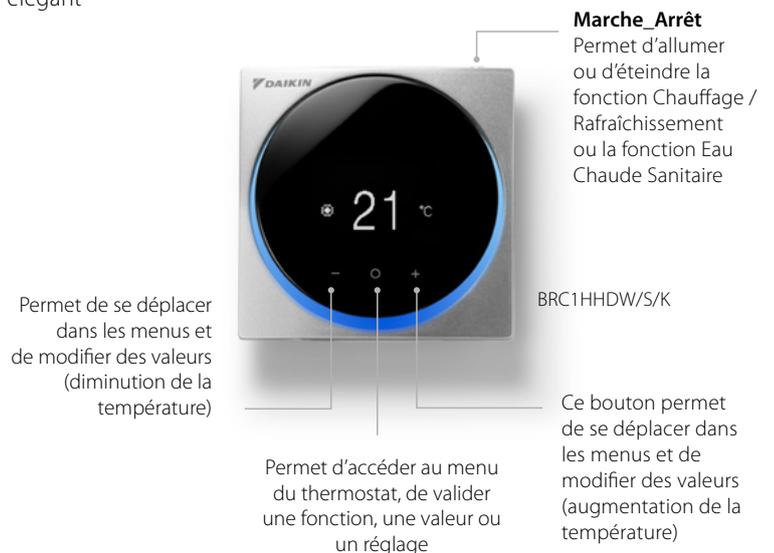


Interface installateur

Livrée de série avec la Daikin Altherma 3 M, cette interface machine de 2^e génération aux dimensions compactes, **est destinée à l'installateur** afin qu'il puisse éditer les paramètres de la pompe à chaleur. La carte WLAN permet une connexion sans-fil (option). Elle s'insère dans une encoche prévue à cet effet permettant de connecter la PAC au Cloud résidentiel et ainsi de la piloter à partir d'un smartphone, via l'application Onecta.



H 136 x L 160 x P 37 mm

Schéma de principe installation interface installateur / Carte WLAN et fonctionnement

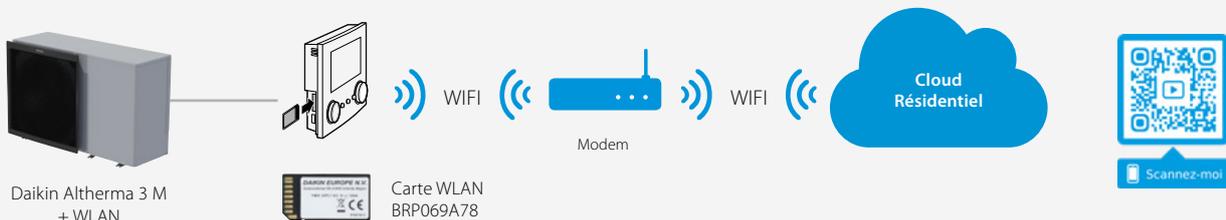

Daikin Altherma 3 M - Monobloc - Moyenne Température 60 °C

Chaud seul - Chauffage & Rafraîchissement

Gamme			Chaud seul				Chauffage et rafraîchissement					
Groupe extérieur	Taille	Taille 09	Taille 11	Taille 14	Taille 16	Taille 09	Taille 11	Taille 14	Taille 16			
	Références (sans appoint électrique)	EDLA09DV3/W1	EDLA11DV3/W1	EDLA14DV3/W1	EDLA16DV37/W17	EBLA09DV3/W1	EBLA11DV3/W1	EBLA14DV3/W1	EBLA16DV37/W17			
	Références avec appoint intégré (3 kW)	EDLA09D3V3/W1	EDLA11D3V3/W1	EDLA14D3V3/W1	EDLA16D3V37/W17	EBLA09D3V3/W1	EBLA11D3V3/W1	EBLA14D3V3/W1	EBLA16D3V37/W17			
Performance saisonnière												
 Chauffage	Climat Moyen	35 °C	SCOP*	4,72	4,64	4,62	4,62	4,82	4,73	4,70	4,69	
			Rendement saisonnier*	186 %	182 %	182 %	182 %	190 %	186 %	185 %	185 %	
				Label	A+++				A+++			
	55 °C	SCOP*	3,39	3,32	3,37	3,33	3,44	3,37	3,42	3,37		
		Rendement saisonnier*	133 %	130 %	132 %	130 %	135 %	132 %	134 %	132 %		
			Label	A++				A++				
Puissance acoustique (extérieur/intérieur)*			dB(A)	62	62	62	62	62	62	62	62	
Performances calorifiques nominales												
Chauffage Plancher chauffant	P Calorifique Nom. à 7 °C ext.*	kW	9,37	10,56	12	16	9,37	10,56	12	16		
	Départ d'eau 35 °C	COP @7/35 °C*	4,91	4,83	4,87	4,53	4,91	4,83	4,87	4,53		
Performance nominale en rafraîchissement												
Rafraîchissement Réseau émetteur T°C ext. 35 °C	P Frigo. nom. à 7 °C départ d'eau nom.	kW			-		9,35	11,59	12,82	14,01		
	EER @35 °C / 7 °C				-		3,35	3,26	3,16	3,06		
Performance maximale en chauffage (dégivrage inclus)												
Chauffage Plancher chauffant	P Calorifique Max à -7 °C ext.	kW	7,89	9,1	10,73	11,15	7,89	9,1	10,73	11,15		
	P Absorbée Max. à -7 °C Ext.	kW	3,22	3,72	4,35	4,44	3,22	3,72	4,35	4,44		
	Départ d'eau 35 °C	COP @ -7/35 °C	2,45	2,45	2,47	2,51	2,45	2,45	2,47	2,51		
Chauffage Radiateur BT	P Calorifique Max à -7 °C ext.	kW	8,37	10,51	10,82	11,07	8,37	10,51	10,82	11,07		
	P Absorbée Max. à -7 °C Ext.	kW	3,88	5,18	5,26	5,35	3,88	5,18	5,26	5,35		
	Départ d'eau 45 °C	COP @ -7/45 °C	2,16	2,03	2,06	2,07	2,16	2,03	2,06	2,07		
Chauffage Radiateur MT	P Calorifique Max à -7 °C ext.	kW	8,49	9,08	9,21	9,67	8,49	9,08	9,21	9,67		
	P Absorbée Max. à -7 °C Ext.	kW	4,89	5,38	5,45	5,64	4,89	5,38	5,45	5,64		
	Départ d'eau 55 °C	COP @ -7/55 °C	1,74	1,69	1,69	1,71	1,74	1,69	1,69	1,71		

Groupe extérieur	Références (sans appoint électrique)		EDLA09DV3/W1	EDLA11DV3/W1	EDLA14DV3/W1	EDLA16DV37/W17	EBLA09DV3/W1	EBLA11DV3/W1	EBLA14DV3/W1	EBLA16DV37/W17	
	Références avec appoint intégré (3 kW)		EDLA09D3V3/W1	EDLA11D3V3/W1	EDLA14D3V3/W1	EDLA16D3V37/W17	EBLA09D3V3/W1	EBLA11D3V3/W1	EBLA14D3V3/W1	EBLA16D3V37/W17	
Caractéristiques frigorifiques	Réfrigérant	Compresseur	Swing				Swing				
		Flag F-Gas	Non hermétique				Non hermétique				
		Fluide	R-32				R-32				
		Charge	3,80				3,80				
		Teq CO ₂	2,57				2,57				
Plage de fonctionnement	Coté Air	Chauffage	-25 ~ 25°C				-25 ~ 25°C				
		Rafraîchissement	-				10 ~ 43°C				
		ECS	-25 ~ 35 °C				-25 ~ 35 °C				
	Coté Eau	Chauffage (2)	9 ~ 60 °C				9 ~ 60 °C				
		Rafraîchissement	-				5 ~ 22°C				
		ECS	25 ~ 55 °C				25 ~ 55 °C				
Caractéristiques générales	Vase d'expansion chauffage	Capacité	8				8				
		volume d'eau minimum requis dans l'installation	0 (avec ballon déporté EKHWSPPD3V3) - 20 (avec appoint électrique) - 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté)				20				
	Niveaux de pression sonore	Chauffage	40				40				
		Rafraîchissement									
	Débit d'air nominal	m ³ /h	2 880	3 350	4 220	5 100	2 880	3 350	4 220	5 100	
Dimensions de l'unité	H x L x P	870 x 1 380 x 460									
Poids de l'unité	kg	147 / 149 (modèle avec appoint électrique intégré)									
Couleur		Gris									
Raccordements hydrauliques	Diamètre de sortie en chauffage	Pouce - mm	1 - 26 x 34								
Raccordements électriques** / disjoncteur courbe C	Alimentation	V/Ph/Hz (Monoph. - Triph.)	230/1 ~ /50 - 400/3N~/50								
	Intensité max / protection	A (Monoph. - Triph.)	30,8 / 32 - 14 / 16								
	Section de câble / longueur max	- / m (Monoph. - Triph.)	3G6 / 51 - 5G2,5 / 115								

Appoint électrique	Modèles avec appoint électrique intégré (puissance de chauffe : 3 kW)		EDLA09D3V3/W1	EDLA11D3V3/W1	EDLA14D3V3/W1	EDLA16D3V37/W17	EBLA09D3V3/W1	EBLA11D3V3/W1	EBLA14D3V3/W1	EBLA16D3V37/W17	
	Raccordements électriques** / disjoncteur courbe C	Alimentation	V/Ph/Hz	230/1 ~ /50							
Intensité max / protection		A	13 / 16								
Section de câble / longueur max		- / m	3G2,5 / 47								
Appoint électrique en option (6 ou 9 kW)											
EKLBUHCB6W											
Puissance de chauffe disponible	kW	6	9	6	9	6	9	6	9		
Diamètre de sortie en chauffage	Pouce - mm	1-26 x 34									
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1 ~ /50	400/3N~/50	230/1 ~ /50	400/3N~/50	230/1 ~ /50	400/3N~/50	230/1 ~ /50	400/3N~/50		
Intensité max. / protection	A	26 / 32	13 / 16	26 / 32	13 / 16	26 / 32	13 / 16	26 / 32	13 / 16		
Section de câble / longueur max.	-/m	3G6 / 57	5G2,5 / 167	3G6 / 57	5G2,5 / 167	3G6 / 57	5G2,5 / 167	3G6 / 57	5G2,5 / 167		

* Données certifiées HP Keymark. ** Le câblage électrique doit être conforme aux normes et lois en vigueur et doit être réalisé par un professionnel. La section de câble dépend de la distance entre le tableau électrique et les unités. Ces données sont fournies à titre indicatif. Il faut impérativement vérifier la cohérence des sections de câble et protections. Seules les données du manuel d'installation et les données de la NF C 15-100 font foi.

- Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2
- Sortie d'eau à 60 °C jusqu'à -7 °C extérieur

Bénéficiez d'aides pour la rénovation énergétique

La Daikin Altherma 3 M est éligible aux aides gouvernementales. Vous pouvez bénéficier des dispositifs de rénovations énergétiques suivants :

- › Les aides gouvernementales : TVA réduite, Éco-prêt à taux zéro, Chèque énergie, Ma prime Rénov'.
- › Les aides privées : Prime Coup de Pouce.
- › Les aides complémentaires (EDF, ENGIE...).

Rendez-vous sur www.daikin.fr pour connaître le détail des offres disponibles

Pour plus d'informations : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N321 - www.maprimerenov.gouv.fr

Pour vous aider à effectuer les travaux les plus adaptés ou estimer le budget nécessaire et les aides financières dont vous pouvez bénéficier, contactez ou prenez rendez-vous avec un conseiller France Renov' qui vous accompagnera dans votre projet : <https://france-renov.gouv.fr/>

Téléchargez le guide
des aides à la rénovation
énergétique



Scannez-moi



Offrez-vous 10 ans de sérénité grâce à notre offre de garantie exclusive !

Depuis près de 100 ans, nous nous attachons à la qualité de nos produits grâce à la maîtrise de leur conception et leur fabrication. Les composants de nos pompes à chaleur sont issus de nos propres centres de production et font l'objet de certifications rigoureuses. Soucieux de vous accompagner, même après l'achat de votre appareil, nous souhaitons aujourd'hui vous proposer notre offre 10 ans de garantie commerciale pièces.

Assujettie à un entretien annuel réalisé par votre installateur, cette offre sera pour vous l'assurance de profiter pleinement de votre solution de chauffage Daikin et la promesse d'un investissement sûr et pérenne.



250.DOC.AUT3M.23 - Caractéristiques techniques disponibles au 1^{er} mai 2023, sous réserve de modification sans préavis. SIREN n° 967 201 005 - RCS B Nanterre - Crédits photos : Daikin, AdobeStock, flickr, - jardiindivivfr. Les informations présentées dans cette brochure n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Retrouvez Daikin France sur les réseaux sociaux !