




**La gamme de
chauffe-eau électriques
conçue avec les Pros
pour les Pros !**

**Gamme
XPERT**

HPC+ XPERT

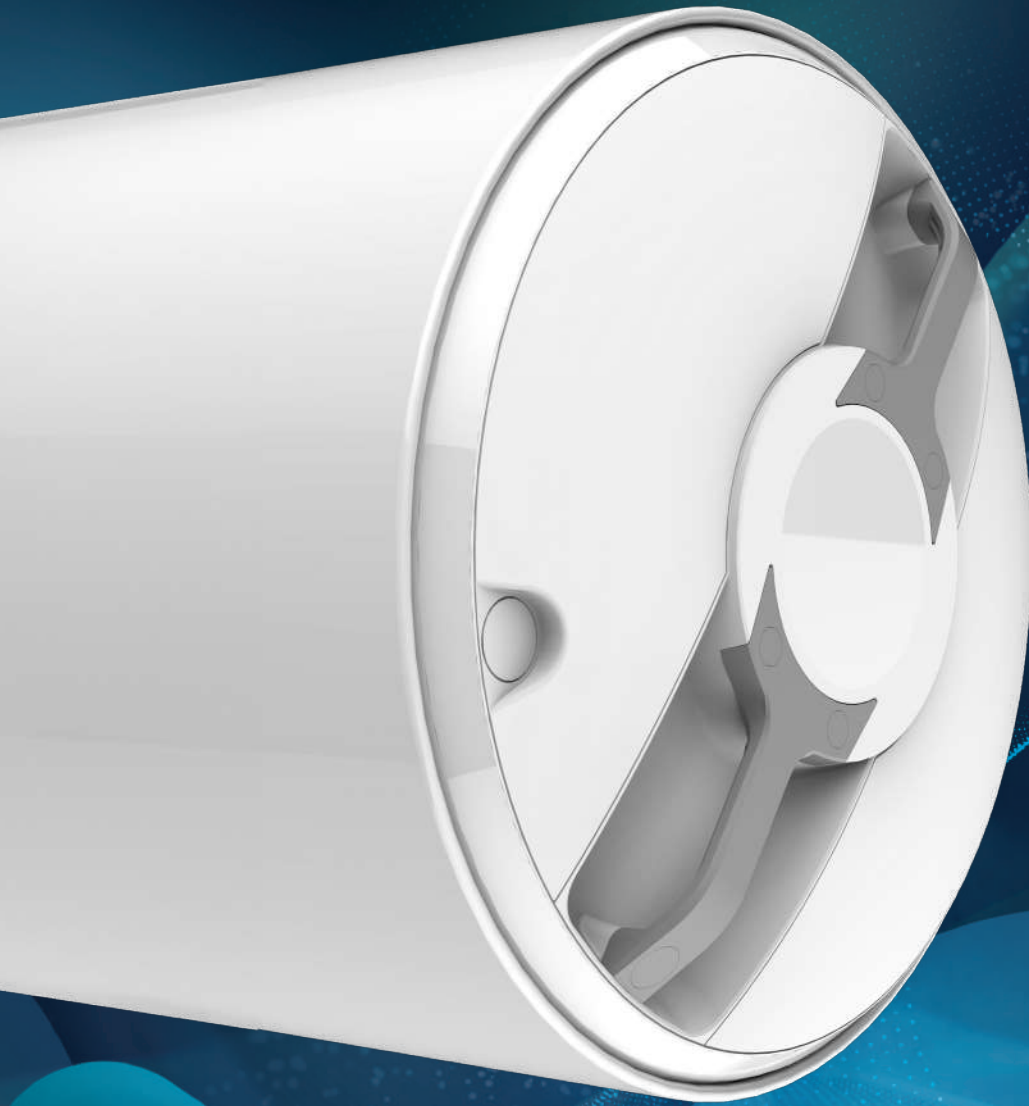

Conçu pour durer longtemps, dans les conditions les plus extrêmes



- / Modèles de 100 à 300 L.
- / Diamètres : 530, 560, 570 mm.
- / Installation murale verticale ou au sol.
- / Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.
- / Double protection cuve : anode magnésium + anode titane inusable.
- / Témoin de chauffe.

Gamme Xpert :


- / Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus
- / Simplicité de transport : poignées de préhension renforcées dans le capot pour plus de maniabilité
- / Sécurité renforcée : nouveau raccord diélectrique laiton inclus x1




MODÈLES		100	150	200	100	150	200	250	300
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Type de pose	I	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Stable	Stable
Capacité ECS	mm	100	150	200	100	150	200	250	300
Diamètre		530	530	530	560	560	560	570	570
NF performance	W	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Puissance	h	1200	1800	2400	1200	1800	2400	3000	3000
Temps de chauffe total	I	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	5h48
V40	kWh/24h	148	222	336	140	230	332	370	524
Pertes statiques à 65°C	V	1,06	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73	2,36	2,45
Tension	Wh/I.K.24h	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MT	230 MT
DONNÉES ErP									
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique		38%	36%	38%	37%	36%	37%	37%	37%
Profil de soutirage		L	M	L	L	M	L	L	L
Référence		3000773	3000779	3000787	3000775	3000781	3000788	3000791	3000794

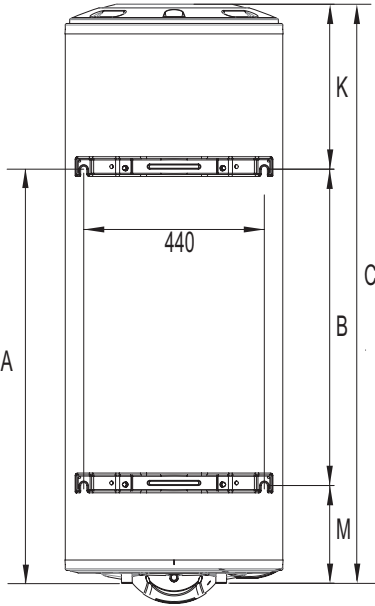

VERTICAUX MURAUX							
DIAMÈTRE	mm	530			560		
CAPACITÉ	I	100	150	200	100	150	200
A	mm	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	800	800	-	500	800
C	mm	835	1160	1463	770	1010	1280
D	mm	230	230	230	230	230	230
E	mm	175	175	175	175	175	175
G	mm	545	545	545	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	275	110	413	240	260	230
M	mm	-	250	250	-	250	250

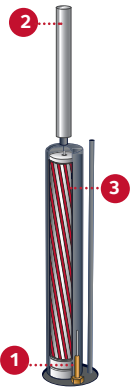

- TRIPLE PROTECTION
- 1 ANODE TITANE
 - 2 ANODE MAGNÉSIUM
 - 3 RÉSISTANCE STÉATITE

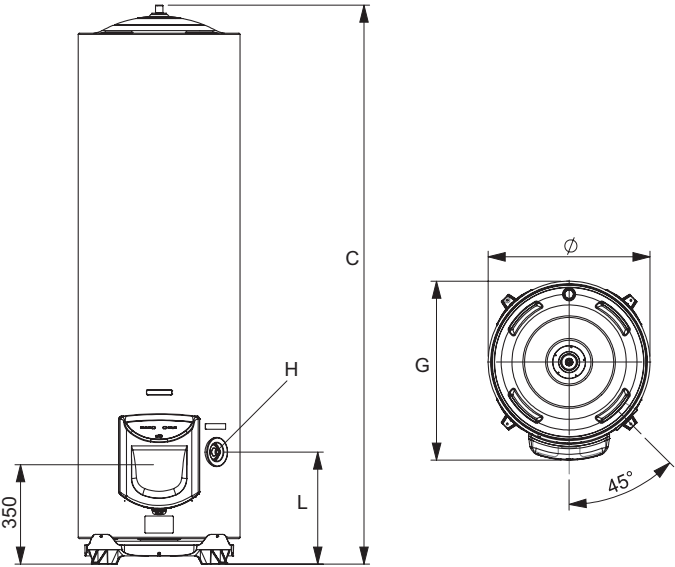

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied CEE universel ajustable Ø513-530-560 mm	3018067
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071

STABLES			
DIAMÈTRE	mm	570	
CAPACITÉ	I	250	300
C	mm	1690	1970
G	mm	660	660
H	mm	G3/4	G3/4
L	mm	395	395

SAGÉO XPERT



- Excellent rapport qualité/prix, avec une résistance stéatite**
- / Modèles de 50 à 500L.
 - / Diamètres : 470, 513, 560, 570, 750 mm.
 - / Installation verticale murale ou au sol
 - / **Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage**
 - / Témoin de chauffe
 - / Protection de la cuve par anode magnésium

- Gamme Xpert *:**
- / Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus
 - / Simplicité de transport : poignées de préhension renforcées dans le capot pour plus de maniabilité
 - / Sécurité renforcée : nouveau raccord diélectrique laiton inclus x1


* Pour les modèles de 100 à 300L

MODÈLES	50	75	100	150	200	100	150	200
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Type de pose	I	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural
Capacité ECS	mm	50	75	100	150	200	100	150	200
Diamètre		Ø 470	Ø 470	Ø 513	Ø 513	Ø 513	Ø 560	Ø 560	Ø 560
NF performance	W	-	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
Puissance	h	1200	1200	1200	1800	1200	1800	1800	2200
Temps de chauffe total	I	2h10	3h16	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50
V40	kWh/24h	65	129	148	222	332	140	230	336
Pertes statiques à 65°C	V	0,79	0,99	1,31	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73
Tension	Wh/I.K.24h	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO
DONNÉES ErP									
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique		36%	37%	38%	36%	38%	37%	36%	37%
Profil de soutirage		M	M	L	M	L	L	M	L
Référence		3200834	3200835	3000762	3000778	3000785	3000776	3000782	3000789

MODÈLES	200	250	300	300	500
---------	-----	-----	-----	-----	-----

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Type de pose	I	Stable	Stable	Stable	Stable
Capacité ECS	mm	200	250	300	500
Diamètre		Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 750
NF performance	W	★★	★★	★★	-
Puissance	h	3000	3000	3000	4000
Temps de chauffe total	I	3h52	4h50	5h48	4h55
V40	kWh/24h	333	370	473	836
Pertes statiques à 65°C	V	1,98	2,36	2,36	1,91
Tension	Wh/I.K.24h	230 MO	230 MO	230 MO	400 TRI
DONNÉES ErP					
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique		37%	37%	37%	38%
Profil de soutirage		L	L	L	XL
Référence		3000763	3000792	3000594	3000795

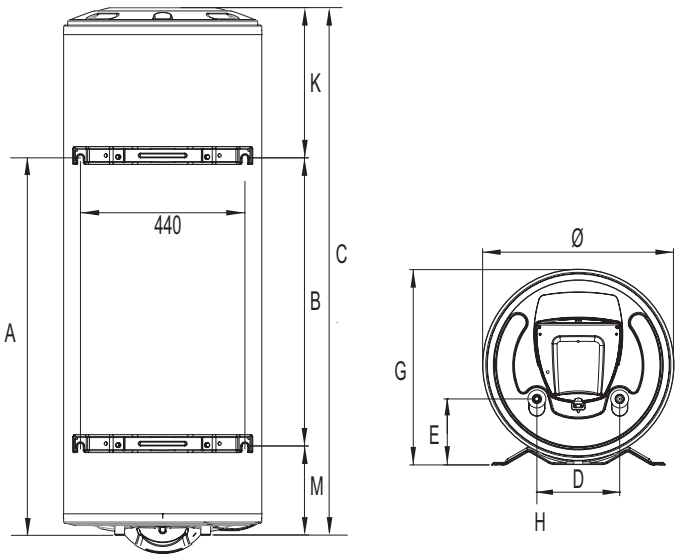

VERTICAUX MURAUX									
DIAMÈTRE	mm	470		513			560		
CAPACITÉ	I	50	75	100	150	200	100	150	200
A	mm	410	590	560	1050	1050	530	750	1050
B	mm	-	-	-	800	800	-	500	800
C	mm	560	760	835	1160	1463	770	1010	1280
D	mm	160	230	230	230	230	230	230	230
E	mm	120	175	175	175	175	175	175	175
G	mm	485	485	515	515	515	575	575	575
H	mm	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
K	mm	150	170	275	110	413	240	260	230
M	mm	-	-	-	250	250	-	250	250

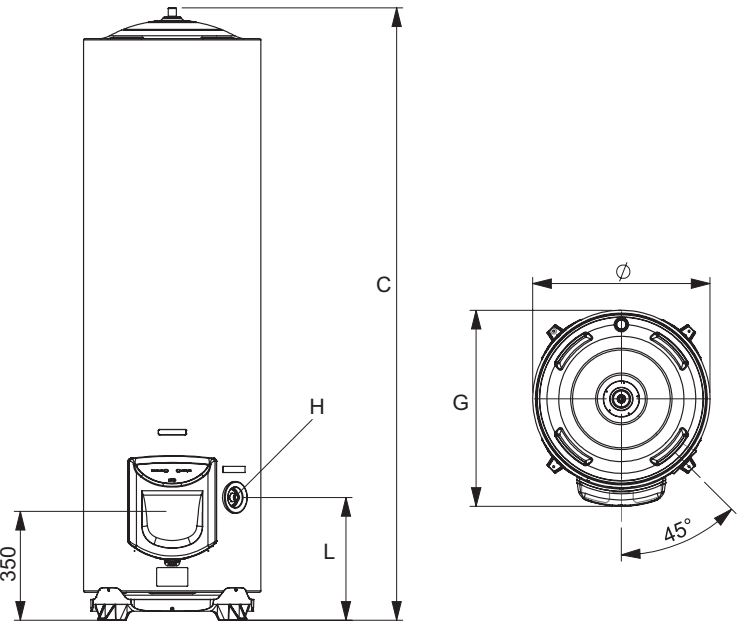

STABLES				
DIAMÈTRE	mm	570		750
CAPACITÉ	I	200	250	300
C	mm	1300	1560	1820
G	mm	630	630	630
H	mm	G3/4	G3/4	G1
L	mm	365	365	365

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied 50L et 75L - Ø 470 mm	3083068
Trépied CEE universel ajustable Ø513-530-560 mm	4090003
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071

INITIO XPERT



Le chauffe-eau économique équipé d'une résistance blindée et de poignées renforcées

/ Modèles de 50 à 500 L.

/ Diamètres : 470, **513**, 560, 570, 750 mm.

/ Installation murale verticale & horizontale ou au sol.

/ Résistance blindée.

/ Protection de la cuve par anode magnésium.

Gamme Xpert *:

/ Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus.

/ Simplicité de transport : poignées renforcées dans le capot pour plus de maniabilité.


* Pour les modèles de 100 à 300L hors stables

MODÈLES	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	200
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES												
Type de pose	I	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Horiz. bas	Horiz. bas	Horiz. bas
Capacité ECS	mm	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	200
Diamètre		Ø 470	Ø 470	Ø 513	Ø 513	Ø 513	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560
NF performance	W	-	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★
Puissance	h	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200	2000	2000	2000
Temps de chauffe total	I	2h10	3h16	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	4h50	2h54	4h21	5h48
V40	kWh/24h	89	136	143	220	351	145	220	351	121	196	231
Pertes statiques à 65°C	V	0,79	0,99	1,31	1,35	1,76	1,03	1,41	1,73	1,65	2,25	2,68
Tension	Wh/I.K.24h	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO
DONNÉES ErP												
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Classe d'efficacité énergétique		36%	36%	38%	36%	38%	37%	36%	37%	37%	37%	37%
Profil de soutirage		M	M	L	M	L	L	M	L	M	L	L
Référence		3200832	3200833	3000774	3000780	3000786	3000777	3000783	3000790	3010782	3010784	3010786

MODÈLES	200	100	150	200	100	150	200	200	250	300	300	500
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES														
Type de pose	I	Horiz. droit	Horiz. droit	Horiz. droit	Horiz. droit	Horiz. droit	Horiz. droit	Horiz. droit	Vertical stable	Vertical stable	Vertical stable	Vertical stable	Vertical stable	
Capacité ECS	mm	75	100	150	200	100	150	200	200	250	300	300	500	
Diamètre		Ø 505	Ø 513	Ø 513	Ø 513	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 570	Ø 750	
NF performance	W	-	-	-	-	-	-	-	★★★	★★★	★★★	★★★	-	
Puissance	h	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	3000	6000	
Temps de chauffe total	I	1h57	2h54	4h21	5h48	2h54	4h21	5h48	3h52	4h50	5h48	5h48	4h55	
V40	kWh/24h	96	158	222	301	160	263	303	330	373	473	473	836	
Pertes statiques à 65°C	V	-	1,33	1,65	1,97	1,32	1,68	2,02	1,98	2,36	2,36	2,36	1,92	
Tension	Wh/I.K.24h								230 MO	230 MO	230 MO	400 TRI	400 TRI	
DONNÉES ErP														
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Classe d'efficacité énergétique		37%	36%	37%	37%	36%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	38%	
Profil de soutirage		M	M	L	L	M	L	L	L	L	L	L	XL	
Référence		3201408	3000755	3000756	3000757	3000758	3000761	3000760	3000784	3000793	3000796	3000797	3070553	

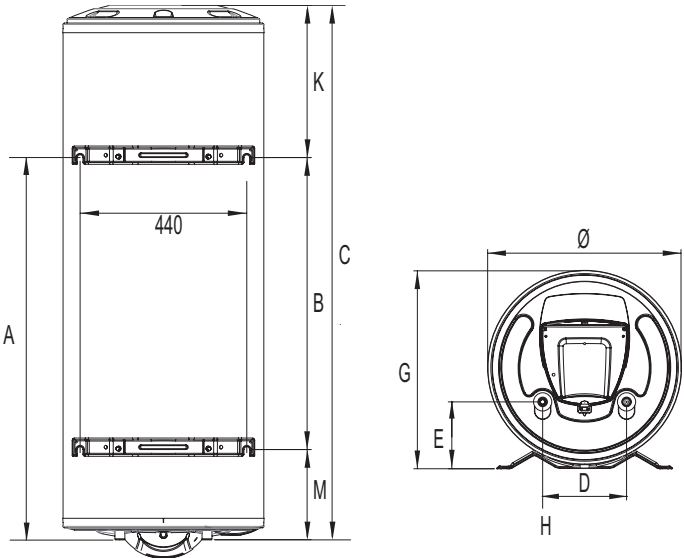

VERTICAUX MURAUX									
DIAMÈTRE	mm	470		513			560		
CAPACITÉ	I	50	75	100	150	200	100	150	200
A	mm	50	75	100	150	200	100	150	200
B	mm	410	590	560	1050	1050	530	750	1050
C	mm	-	-	-	800	800	-	500	800
D	mm	560	760	835	1160	1463	770	1010	1280
E	mm	160	230	230	230	230	230	230	230
G	mm	120	175	175	175	175	175	175	175
H	mm	485	485	515	515	515	575	575	575
K	mm	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
M	mm	150	170	275	110	413	240	260	230
		-	-	-	250	250	-	250	250

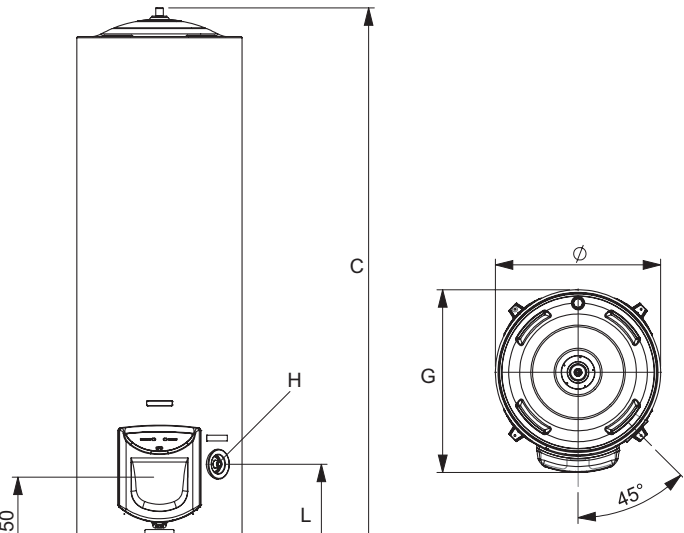

		STABLES			
DIAMÈTRE	mm	570			750
CAPACITÉ	I	200	250	300	500
C	mm	1300	1560	1820	1937
G	mm	630	630	630	800
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G1
L	mm	365	365	365	360

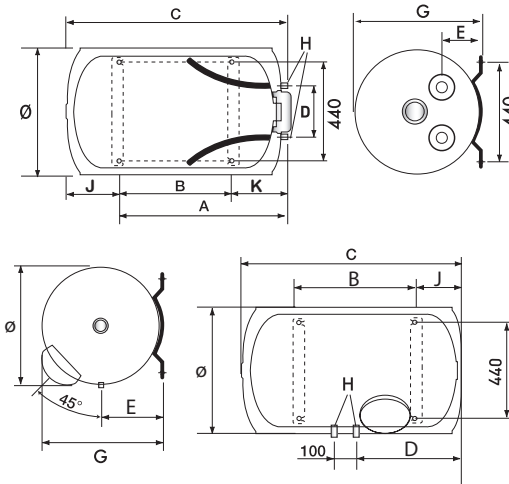

		HORIZONTALS BAS			HORIZONTALS DROIT			
DIAMÈTRE	mm	560			505	570		
CAPACITÉ	I	100	150	200	75	100	150	200
A	mm	-	-	-	590	530	750	1050
B	mm	280	500	800	370	280	500	800
C	mm	750	1010	1270	760	760	1020	1285
D	mm	320	460	580	230	230	230	230
E	mm	-	-	-	195	180	180	180
G	mm	575	575	575	515	585	585	585
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
J	mm	260	260	260	-	-	-	-
K	mm	-	-	-	-	-	-	-

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied 50L et 75L - Ø 470 mm	3083068
Trépied universel 100 à 200L - Ø 505, 530, 560 mm	3018067
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	4090003
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071
Console universelle	3018090

(†) Livré en 400V TRI commutable en 230V MONO

Accessoires optionnels d'aide à la pose

Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.




Trépied universel

- / Convient pour les Ø 513, 530, 560 mm (ref 3018067)
- / Facilité d'accès pour l'entretien et les réparations
- / Obligatoire pour mur non porteur
- / Pour les modèles Ø470 mm (ref 3083068)

Gamme Xpert

La gamme de chauffe-eau électriques conçue avec les pros, pour les pros !



SIMPLICITÉ DE POSE

Supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage des écrous dans les endroits exigus et une installation en un clip.



SIMPLICITÉ DE TRANSPORT

Capot unique intégrant des poignées renforcées pour une prise en main et une manipulation facilitée.



SÉCURITÉ RENFORCÉE


Un raccord diélectrique en laiton inclus





INSTALLER UN CHAUFFE-EAU N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

Découvrez **EASY CLIP**, l'accessoire qui permet de fixer votre chauffe-eau avant même de l'avoir posé.

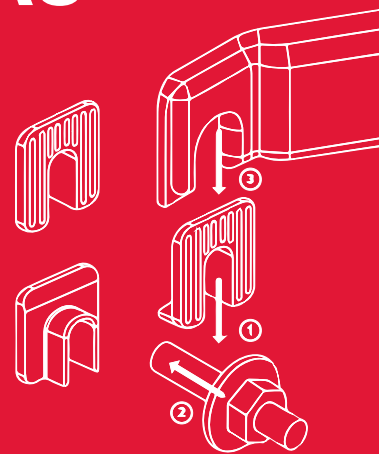

Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout au long de la durée de vie de **votre installation**

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin d'une aide au dimensionnement.

09 69 37 74 40

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin d'un service après vente.

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente**.

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.



Assistance technique

7j/7, 24h/24

via l'application

