

Gamme Naema 3 Duo NOUVEAU Disponible juin 2023

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE



PRODUIT

- Facilité d'installation :** assistant de mise en service Easy Start, calibration gaz automatique Easy Gaz Control, fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink
- Facilité de maintenance :** compatible avec Cozypro, remplissage automatique en option, ballon serpentin : convient aux zones calcaires
- Confort :** ECS en continu, en grande quantité et à température stable grâce au ballon serpentin de 45L intégré, possibilité de bouclage sanitaire

2 modèles : 25 et 35 kW

- Débits ECS : 16 - 20,3 L/min*
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

*données provisoires



atlantic PRO Services

UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS
Voir p. 10 à 21

Parcours de formations recommandé :
CHD 1-05 et CHD 1-06

Fournitures

- Corps de chauffe en inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, technologie Easy Gaz Control pour une calibration gaz automatique (compatible gaz naturel et propane)
- Ballon serpentin inox (45 L)
- Circulateur basse consommation
- Vanne directionnelle motorisée
- Régulation Atlantic Smart Adapt ou sonde extérieure en option
- Tableau de bord à affichage texte et couleurs
- Vase d'expansion chauffage (10 L) / Vase d'expansion ECS (2 L)⁽⁵⁾
- Soupape de sécurité chauffage (3 bars)
- Soupape de sécurité sanitaire (7 bars)
- Capteur de pression intégré
- Purgeur automatique
- Vanne de vidange
- Siphon pour condensats
- Sortie fumées avec prises de mesure
- Collecteur d'eaux de pluie raccordé au siphon
- Clapet anti-retour 3CEp intégré

Systèmes d'évacuation des fumées (voir pages 135 à 143)

- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C33)
- Raccordement conduit collectif C43p / C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p et C93 Renolux)

Colisage

- Chaudière complète livrée en 4 colis :
- Colis chaudière
 - Colis barrette de robinetterie + accroche murale
 - Colis douilles
 - Colis raccordement fumées

Garanties

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'oeuvre sous condition⁽³⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽⁴⁾

GUIDE DE CHOIX

	Désignation	Page	Référence	Prix € en HT
CHAUDIÈRE SEULE	Naema 3 Duo 25	170	021 347	4 500
	Naema 3 Duo 35	170	021 346	5 170
+ BARRETTE	OBLIGATOIRE Barrette robinets Duo 25-35	-	074 495	235
CHOIX 1	DOUILLES 1^{re} INSTALLATION Douilles installation neuve Duo 25-35	-	074 448	31
+ OU				
CHOIX 2	FLEXIBLES DE REMPLACEMENT Flexibles de remplacement hydrauliques ⁽¹⁾	-	074 456	183
+ ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	Kit 2 zones toutes configurations	183	074 223	1 690
	Disconnecteur à remplissage automatique	183	074 699	Nous consulter
	Kit de remplissage	183	074 288	49
	Kit vase d'expansion sanitaire (2 L) pour la Duo 25	-	074 273	95
	Pot à boues magnétique 3/4"	183	075 100	247
	Ensemble filtres pour installation chauffage	-	074 549	60
+ FUMISTERIE	OBLIGATOIRE Kit ventouse horizontale Ø60/100 blanc	-	074 216	138
	Coude compact 3CEp Ø60/100 à Ø80/125	-	074 248	126
Autres : B23p - C13 p. 186-187 - C33 p. 188-189 - C43p / C43 (3CEp / 3CE) p. 190 - C93 p. 191				
+ AUTRES ACCESSOIRES	Aquastat de sécurité plancher chauffant	-	073 446	150
	Cache inférieur magnétique pour largeur 600 mm	182	074 761	82
	Valise SAV	-	-	Consulter le SAV

+ FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ		Classe ErP	PROG. HORAIRE	Connecté	ALIMENTATION / COMMUNICATION	Page	Référence	Prix en € HT
RÉGULATION								
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•		Filaire / Filaire	250	074 501	171
	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Radio	250	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	250	074 503	327
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II				251	074 203	59
Affichage des consommations	Estimation intégrée à l'interface de régulation					251	De série	
CONNECTIVITÉ								
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth					245	073 328	248
Connectivité Atlantic Cozytouch via thermostat	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Radio	249	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	249	074 503	327

* Accessoires : plaque de finition et récepteur radio, consulter la page 251.

(1) Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

TARIFS NAEMA 3 DUO 25-35 KW

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

Désignation	Naema 3 Duo 25		Naema 3 Duo 35	
	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 347	4 500	021 346	5 170
Barrette robinets Duo 25-35	074 495	235	074 495	235
Douilles installation neuve Duo 25-35	074 448	31	074 448	31
Kit ventouse horizontale C13 Ø60/100 blanc	074 216	138	074 216	138
Chaudière complète ventouse		4 904		5 574
Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	126	074 248	126
Chaudière complète 3CEp / 3CE		5 030		5 700

(1) Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modifications. (2) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (3) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'oeuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. (5) Vase d'expansion sanitaire intégrable en option sur Naema 3 Duo 25, et de série sur la Naema 3 Duo 35

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

Gamme Naema 3 Duo

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	Naema 3 Duo 25	Naema 3 Duo 35
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-		Condensation
Type ECS	-		Ballon intégré
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93	
Type de gaz	-	Naturel/Propane	
Dimensions h x l x p	mm	899x600x485	
Poids chaudière à vide	kg	65	65,5
Rendement à 100%	%	97,4	97,3
Rendement à 30%	%	109,1	108,5
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85	
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE			
Classe énergétique	-	A	A
Puissance thermique	kW	21,6	25
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93	93
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	12429	14402
Puissance acoustique à P max	dB(A)	51	50
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	106,8	106,8
Plage de puissance chauffage	kW	4,3 à 21,6	6 à 25
Contenance vase d'expansion chauffage	L	10	10
Ø entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20x27	
Classe NOx	-	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS			
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	B / XL	B / XL
Efficacité énergétique ECS	%	68	63
Consommation annuelle d'énergie	kWh	4892	5778
Plage de puissance ECS	kW	4,3 à 29	6 à 35
Débit selon EN 13203 - 1	L/mn	16	20,3
Contenance du ballon ECS	L	45	45
Contenance du vase d'expansion ECS	L	En option	2

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

ErP

ErP



- 1 Prises de mesures sur la chaudière pour plus de facilité lors de la mise en service et de l'entretien
- 2 Corps de chauffe inox pour plus de durabilité
- 3 Optimisation du ventilateur pour plus d'accessibilité aux composants
- 4 Vase d'expansion sanitaire de 2 L en série sur le Duo 35 et en option intégrable en série sur la Duo 25
- 5 Mitigeur thermostatique intégré de série
- 6 Siphon transparent amovible pour un contrôle visuel et un entretien aisés
- 7 Ouverture du coffret de régulation à 110° et à 180° pour une meilleure accessibilité

LE PETIT +

Il existe une possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients.

POUR + DE SIMPLICITÉ

Interface design et intuitive intégrée à la chaudière

- Touches tactiles, écran avec du texte et des pictogrammes couleur
- Assistant de mise en service Easy Start pour un paramétrage guidé étape par étape
- Affichage clair des messages d'erreurs




POUR ENCORE + DE RÉACTIVITÉ

Technologie Hydro Serenity

Cette technologie est une solution à accumulation intégrée, fiable et performante par son association d'un ballon inox 45 L et d'un échangeur serpentin. Elle confère une **grande stabilité de la température ECS** et convient particulièrement aux zones calcaires.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

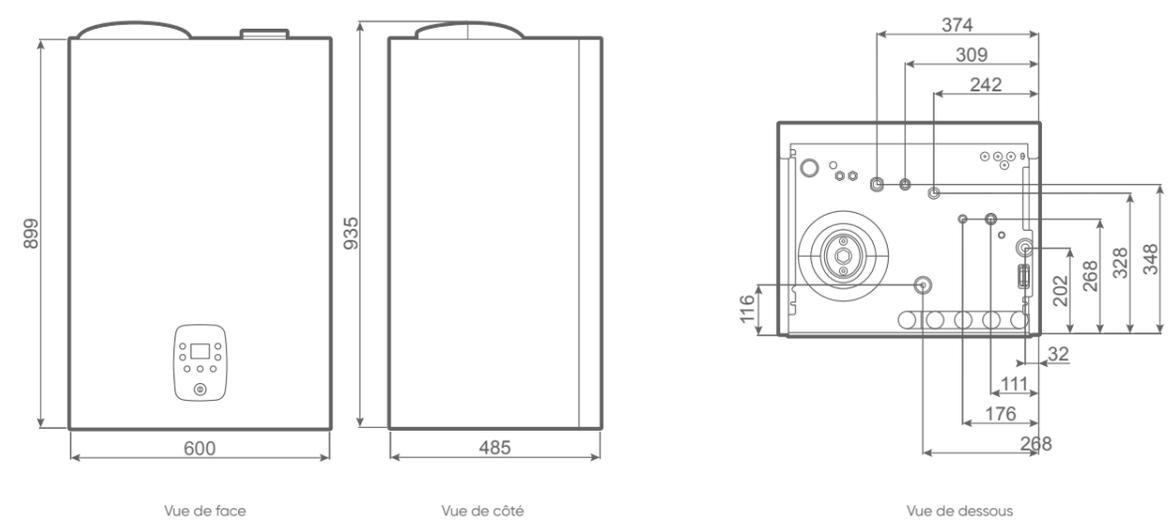


EXEMPLE DE PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

CHAUDIÈRE DUO 25 ET 35 - 1 ZONE (plancher chauffant direct ou radiateurs)

Pour toute autre configuration, voir Notices sur www.atlantic-pros.fr

- 1 Barrette de robinets
- 2 Disconnecteur
- 3 Plancher chauffant direct⁽³⁾
- 4 Radiateurs⁽⁴⁾
- 5 Sonde d'ambiance⁽⁵⁾
- 6 Sonde extérieure⁽⁴⁾
- 7 Sécurité plancher chauffant

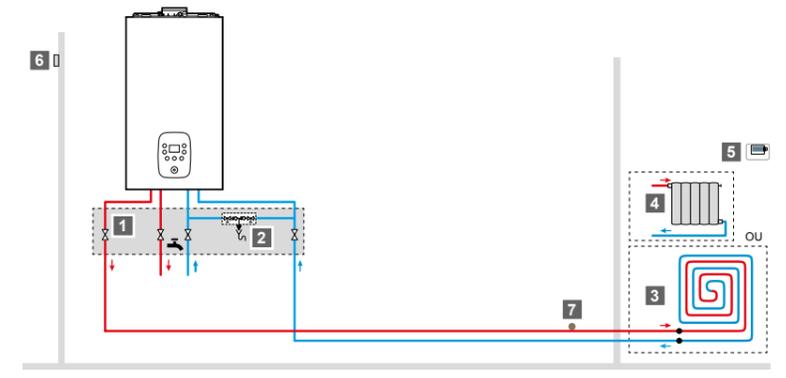

(3) Non fourni par Atlantic
 (4) Options, voir pages 182-183.
 (5) Options, voir pages 182-183.