

# Gamme Naema 3 Micro

**NOUVEAU**

Disponible  
juin 2023

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE



## PRODUIT

- Facilité d'installation :** chaudière compacte, assistant de mise en service Easy Start, calibration gaz automatique Easy Gaz Control, fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink
- Facilité de maintenance :** compatible avec Cozypro, remplissage automatique en option, accès à tous les composants par l'avant
- Confort :** Atlantic Smart Adapt, ECS instantanée et disponible grâce au maintien en température de l'échangeur à plaques

### 3 modèles : 25, 30, 35 kW

- Débits ECS : 12,3 - 15,2 - 17,9 L/min\*
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

\*données provisoires

**atlantic PRO Services**

UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS  
Voir p. 10 à 21

Parcours de formations recommandé :  
CHD 1-05 et CHD 1-06

### Fournitures

- Corps de chauffe en inox
- Brûleur modulant inox à pré-mélange, technologie Easy Gaz Control pour une calibration gaz automatique (compatible gaz naturel et propane)
- Échangeur sanitaire à plaques inox
- Circulateur basse consommation
- Vanne directionnelle motorisée
- Régulation Atlantic Smart Adapt ou sonde extérieure en option
- Tableau de bord à affichage texte et couleurs
- Vase d'expansion chauffage (7 et 8 L selon modèle)
- Soupape de sécurité chauffage (3 bars) raccordée au siphon
- Capteur de pression intégré
- Purgeur automatique
- Vanne de vidange
- Siphon pour condensats
- Sortie fumées avec prises de mesure
- Défecteur d'eaux de pluie
- Clapet anti-retour 3CEp intégré

### Systèmes d'évacuation des fumées (voir pages 137 à 145)

- Ventouse horizontale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C13)
- Ventouse verticale Ø 60/100 et Ø 80/125 (C33)
- Raccordement conduit collectif C43p / C43 (3CEp, 3CE)
- Adaptation sur conduit de cheminée existant (B23p et C93 Renolux)

### Colisage

- Chaudière complète livrée en 4 colis :
- Colis chaudière
  - Colis barrette de robinetterie + accroche murale chaudière
  - Colis douilles
  - Colis raccordement fumées

### Garanties

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre sous condition<sup>(3)</sup>
- 5 ans corps de chauffe<sup>(4)</sup>

## TARIFS NAEMA 3 MICRO

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

Désignation	N Naema 3 MICRO - 25		N Naema 3 MICRO - 30		N Naema 3 MICRO - 35	
	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 342	2 920	021 343	3 220	021 344	3 620
Barrette robinets chauffage seul	074 494	235	074 494	235	074 494	235
Douilles installation neuve chauffage seul	074 446	31	074 446	31	074 446	31
Kit ventouse horizontale C13 Ø60/100 blanc	074 216	138	074 216	138	074 216	138
Chaudière complète ventouse		3 324		3 624		4 024
Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	126	074 248	126	074 248	126
Chaudière complète 3CEp / 3CE		3 450		3 750		4 150

(1) Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modifications. (2) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (3) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

## GUIDE DE CHOIX

	Désignation	Page	Référence	Prix € en ht		
CHAUDIÈRE SEULE	N Naema 3 Micro - 25	162	021 342	2 920		
	N Naema 3 Micro - 30	162	021 343	3 220		
	N Naema 3 Micro - 35	162	021 344	3 620		
<b>+</b> BARRETTE	<b>OBLIGATOIRE</b> Barrette robinets Micro	182	074 494	235		
<b>CHOIX 1</b>	<b>DOUILLES 1<sup>re</sup> INSTALLATION</b> Douilles installation neuve Micro	-	074 446	31		
<b>OU</b>						
<b>CHOIX 2</b>	<b>DOSSERET D'ÉCARTEMENT (douilles longues incluses)</b> Dosseret 400x45 mm	182	074 428	134		
<b>OU</b>						
<b>+</b>	<b>DOSSERET DE REMPLACEMENT</b>	Dosseret de remplacement 400x110 mm	182	074 391	110	
		Atlantic Franco Belge IDRA 3200 (flexibles de remplacement hydrauliques)	180	074 456	183	
	<b>ET</b>	Atlantic Franco Belge IDRA 4100	181	074 450	31	
		Saunier Duval SD223, SD228, SemiaFast, Themis 23/223, Thelia, Thema 23, ThemaFast, ThemaPlus, ThemaClassic, Thema, Thema AS	174	074 451	31	
	<b>CHOIX 3</b>	<b>DOUILLES DE REMPLACEMENT</b>	ELM Leblanc Egalis, Aclea, GLM 5 / GVM 5, GLM 7 / GVM 7 (équivalent DOS GA6)	176	074 452	31
			ELM Leblanc Megalia, Megalis, Egalis	177	074 453	31
		Chaffoteaux Nectra, Calydra, Centora, Elexia, Hyxia	178	074 454	31	
		Chaffoteaux Celtic	179	074 455	31	
		Flexibles de remplacement hydrauliques <sup>(1)</sup>	-	074 456	183	
		N Kit 2 zones toutes configurations	182	074 223	1 690	
N Disconnecteur à remplissage automatique	-	074 699	Consulter le SAV			
<b>+</b> ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	Pot à boues magnétique 3/4"	183	075 100	247		
	Kit de remplissage	183	074 288	49		
	Ensemble filtres pour installation chauffage	-	074 549	60		
<b>+</b> FUMISTERIE	<b>OBLIGATOIRE</b>	Kit ventouse horizontale Ø60/100 blanc	-	074 216	138	
		Coude compact 3CEp Ø60/100 à Ø80/125	-	074 248	126	
		Autres : B23p - C13 p. 186-187 - C33 p. 188-189 - C43p / C43 (3CEp / 3CE) p. 190 - C93 p. 191				
	Aquastat de sécurité plancher chauffant	-	073 446	150		
<b>+</b> AUTRES ACCESSOIRES	N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm	182	074 224	68		
	Valise SAV	-	-	Consulter le SAV		

FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ		Classe ErP	PROG. HORAIRE	Connecté	ALIMENTATION / COMMUNICATION	Page	Référence	Prix en € HT
<b>RÉGULATION</b>								
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•		Filaire / Filaire	250	074 501	171
	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Radio	250	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	250	074 503	327
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II				251	074 203	59
Affichage des consommations	Estimation intégrée à l'interface de régulation					251	De série	
<b>CONNECTIVITÉ</b>								
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth					245	073 328	248
Connectivité Atlantic Cozytouch via thermostat	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Radio	249	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	249	074 503	327

\* Accessoires : plaque de finition et récepteur radio, consulter la page 251.

(1) Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

# Gamme Naema 3 Micro


CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	N Naema 3 Micro 25	N Naema 3 Micro 30	N Naema 3 Micro 35
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>				
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation		
Type ECS	-	Micro-accumulation		
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93		
Type de gaz	-	Naturel/Propane		
Dimensions h x l x p	mm	714x400x306	714x400x306	714x400x306
Poids chaudière à vide	kg	29	29,5	30
Rendement à 100%	%	95,9	97,4	97,3
Rendement à 30%	%	108,1	109,1	108,5
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85	20 / 85	20 / 85
<b>CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE</b>				
<b>Classe énergétique</b>	-	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Puissance thermique	kW	18,5	21,6	25
<b>Efficacité énergétique saisonnière - chauffage</b>	%	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	94	95	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	10 766	12 429	14 402
Puissance acoustique à P max	dB(A)	48	48	48
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	105,6	106,8	106,8
Plage de puissance chauffage	kW	4 à 18,5	4,3 à 21,6	6 à 25
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7	7	8
Ø entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27
Classe NOx	-	6	6	6
<b>CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS</b>				
<b>Classe énergétique / Profil de soutirage</b>	-	<b>A / XL</b>	<b>A / XL</b>	<b>A / XL</b>
<b>Efficacité énergétique ECS</b>	%	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
Consommation annuelle d'énergie	kWh	4 700	4 772	4 747
Plage de puissance ECS	kW	4 à 23	4,3 à 29	6 à 35
Débit selon EN 13203 - 1	L/mn	12,3	15,2	17,9

**ErP** Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

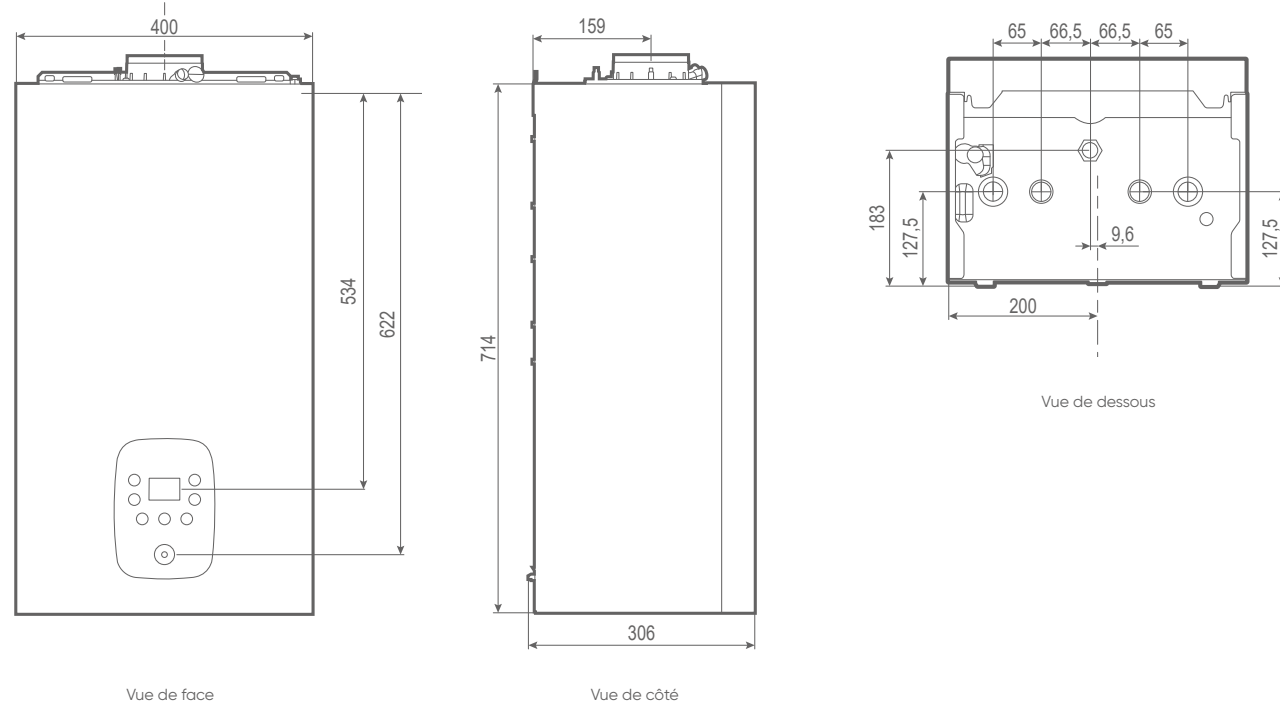

- 1 Prises de mesures sur la chaudière pour plus de facilité lors de la mise en service et de l'entretien
- 2 Corps de chauffe inox pour plus de durabilité
- 3 Vase d'expansion avec raccord rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance
- 4 Optimisation du ventilateur pour plus d'accessibilité aux composants
- 5 Siphon transparent amovible pour un contrôle visuel et un entretien aisés
- 6 Soupape de sureté accessible par l'avant et directement raccordée au siphon
- 7 Ouverture du coffret de régulation à 110° et à 180° pour une meilleure accessibilité

## POUR + DE SIMPLICITÉ

Interface design et intuitive intégrée à la chaudière

- Touches tactiles, écran avec du texte et des pictogrammes couleur
- Assistant de mise en service Easy Start pour un paramétrage guidé étape par étape
- Affichage clair des messages d'erreurs



## POUR ENCORE + DE RÉACTIVITÉ

Technologie Hydro Control

Cette technologie permet de maintenir en température l'échangeur à plaques pour plus de confort ECS (ECS\*\*\*). L'eau chaude est instantanée et à volonté.




## EXEMPLE DE PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

### CHAUDIÈRE MICRO - 1 ZONE (plancher chauffant direct ou radiateurs)

Pour toute autre configuration, voir Notices sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

- 1 Barrette de robinets
- 2 Disjoncteur
- 3 Plancher chauffant direct<sup>(3)</sup>
- 4 Radiateurs<sup>(4)</sup>
- 5 Sonde d'ambiance<sup>(5)</sup>
- 6 Sonde extérieure<sup>(4)</sup>
- 7 Sécurité plancher chauffant

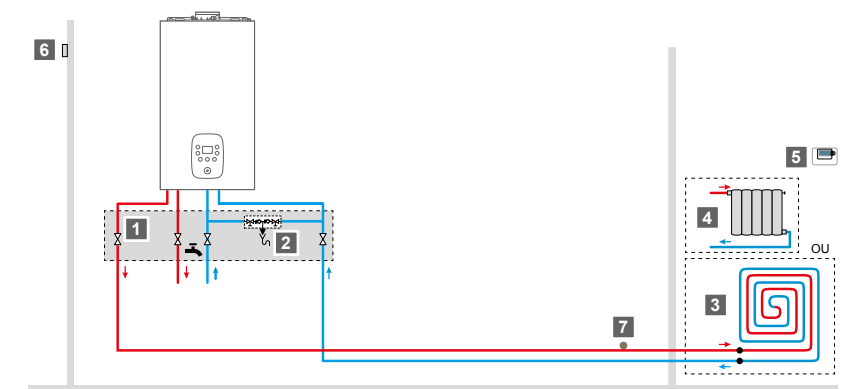

(3) Non fourni par Atlantic  
 (4) Options, voir pages 182-183  
 (5) Options, voir pages 182-183