

Gamme Naema 2

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION



+ PRODUIT

- **Facile à installer** grâce à son format compact, la régulation exclusive Atlantic Smart Adapt sans sonde extérieure, et l'application Atlantic Services Pro permettant une mise en service rapide et duplicable
- **Facile à entretenir** avec un accès aux composants par l'avant
- **Accompagnement Atlantic :** Garantie Express incluant la livraison des pièces de rechange sous garantie en 24h, assistance technique basée à Merville



NAEMA 2

Chauffage seul
3 modèles : 12, 20 et 30 kW



NAEMA 2 Micro

Chauffage et ECS micro-accumulée
3 modèles : 25, 30 et 35 kW



NAEMA 2 Duo HE

Chauffage et ECS accumulée
1 modèle : 30 kW



NAEMA 2 Duo

Chauffage et ECS accumulée
2 modèles : 25 et 35 kW

BON À SAVOIR

Barrette Naema conçue pour faciliter l'installation et la maintenance :

- **La vanne de remplissage est facile d'utilisation** pour le professionnel comme pour le particulier.
- **Un filtre est monté d'usine sur l'arrivée d'eau froide** afin de préserver le disconnecteur et le circuit primaire.
- **Le disconnecteur se monte et se démonte rapidement** grâce à un système d'agrafes.



TARIFS NAEMA 2

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

Désignation	Naema 2 - 12		Naema 2 - 20		Naema 2 - 30	
	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 240	2 660	021 241	2 804	021 248	2 907
Barrette robinets Naema 2 chauffage seul	074 493	235	074 493	235	074 493	235
Douilles installation neuve Naema 2 chauffage seul	074 445	31	074 446	31	074 445	31
Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc	074 216	138	074 216	138	074 216	138
Chaudière complète ventouse		3 064		3 208		3 311
Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	126	074 248	126	074 248	126
Chaudière complète 3CEp / 3CE		3 190		3 334		3 437

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

TARIFS NAEMA 2 Micro

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

Désignation	Naema 2 Micro 25		Naema 2 Micro 30		Naema 2 Micro 35	
	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 242	2 916	021 243	3 193	021 244	3 611
Barrette robinets Naema 2 Micro	074 494	235	074 494	235	074 494	235
Douilles installation neuve Naema 2 Micro	074 446	31	074 446	31	074 446	31
Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc	074 216	138	074 216	138	074 216	138
Chaudière complète ventouse		3 320		3 597		4 015
Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	126	074 248	126	074 248	126
Chaudière complète 3CEp / 3CE		3 446		3 723		4 141

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

TARIFS NAEMA 2 Duo 25-30-35 kW

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

Désignation	Naema 2 Duo 25		Naema 2 Duo 35		Naema 2 Duo 30 HE	
	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Chaudière seule	021 247	4 283	021 246	5 164	021 245	3 193
Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35	074 495	235	074 495	235	-	-
Dossier HYDRO EFFICIENCY pour Naema 2 Duo 30 HE (Obligatoire)	-	-	-	-	021 232	1 255
Douilles installation neuve Naema 2 Duo	074 448	31	074 448	31	074 447	31
Kit ventouse horizontale C13 Ø 60/100 blanc	074 216	138	074 216	138	074 216	138
Chaudière complète ventouse		4 687		5 537		4 617
Coude compact 3CEp Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	126	074 248	126	074 248	126
Chaudière complète 3CEp / 3CE		4 813		5 663		4 743

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ

	Classe ErP	PROG. HORAIRE	Connecté	ALIMENTATION / COMMUNICATION	Page	Référence	PRIX en € HT
RÉGULATION							
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•	Filaire / Filaire	250	074 501	171
	Navilink 125 Connect*	V	•	Filaire / Radio	250	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	Piles / Radio	250	074 503	327
Avec Navipass io obligatoire	Navilink A59 NB ⁽²⁾	V	• ⁽³⁾	Piles / Radio	251	074 231	154
	Navipass io ⁽⁵⁾				251	073 329	151
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II			251	074 203	59
Affichage des consommations	Estimation intégrée à l'interface de régulation				251	De série	
CONNECTIVITÉ							
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth				245	073 328	248
Connectivité Atlantic Cozytouch via thermostat	Navilink 125 Connect*	V	•	Filaire / Radio	249	074 502	327
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	Piles / Radio	249	074 503	327
Connectivité / Interopérabilité	Delta Dore		•		255	Contacteur Delta Dore	
	Somfy		•		256	Contacteur Somfy	
	Schneider Electric		•		257	Contacteur Schneider	

* Accessoires : plaque de finition et répéteur radio, consulter la page 251.

(1) Nécessite le Navipass io. (2) Sur la régulation de la chaudière. (3) En présence d'un Bridge Cozytouch ou d'une interopérabilité. (4) Obligatoire pour connecter en io la chaudière.

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

Gamme Naema 2

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	Chauffage seul			Micro-accumulation			Accumulation			
		Naema 2 12	Naema 2 20	Naema 2 30	Naema 2 Micro 25	Naema 2 Micro 30	Naema 2 Micro 35	Naema 2 Duo 30 HE	Naema 2 Duo 25	Naema 2 Duo 35	
Références		021 240	021 241	021 248	021 242	021 243	021 244	021 245	021 247	021 246	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation									
Type ECS	-	ECS déportée (en option)			Micro-accumulation			Ballons intégrés	Ballon intégré		
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93									
Type de gaz	-	Naturel/Propane									
Dimensions h x l x p	mm	714x400x316						715x445x571	898x600x490		
Poids chaudière à vide	kg	28,5	28,5	30	29	29,5	30	54	65	65,5	
Rendement à 100 %	%	97,2	95,9	97,9	95,9	97,4	97,3	97,2	97,4	97,3	
Rendement à 30 %	%	108,7	108,1	109,6	108,1	109,1	108,5	108,3	109,1	108,5	
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85									
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE											
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Puissance thermique	kW	12	18,5	30	18,5	21,6	25	21,8	21,6	25	
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	92	92	94	92	93	93	93	93	93	
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	94	94	96	94	95	95	95	95	95	
Consommation annuelle d'énergie	kWh	6 944	10 766	17 250	10 766	12 429	14 402	18 957	12 429	14 402	
Puissance acoustique à P max	dB(A)	48	48	48	48	48	48	49	51	50	
Rendements Pci 50/30 °C à 100 %	%	107,3	105,6	106,7	105,6	106,8	106,8	106,5	106,8	106,8	
Plage de puissance chauffage	kW	2 à 12	4 à 18,5	5,8 à 30	4 à 18,5	4,3 à 21,6	6 à 25	4,3 à 21,8	4,3 à 21,6	6 à 25	
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7	8	8	7	7	8	10	10	10	
Øentrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20x27									
Classe NOx		6	6	6	6	6	6	6	6	6	
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS											
Classe énergétique / Profil de soutirage					A / XL	A / XL	A / XL	A / XL	B / XL	B / XL	
Efficacité énergétique ECS					86	84	84	80	68	63	
Consommation annuelle d'énergie					4 700	4 772	4 747	4 811	4 892	5 778	
Plage de puissance ECS	kW	2 à 15,1*	4 à 23*	6 à 36*	4 à 23	4,3 à 29	6 à 35	4,3 à 29	4,3 à 29	6 à 35	
Débit selon EN 13.203 -1					12,3	15,2	17,9	18,3	16	20,3	
Contenance du ballon ECS					30 (2x15)		45	45			
Contenance du vase d'expansion ECS								En option	2		

ErP


ErP

*si option ECS déportée


ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

NAEMA 2 ET NAEMA 2 MICRO

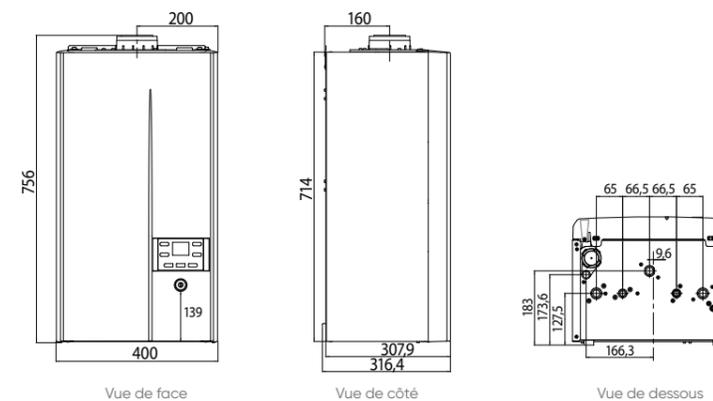

NAEMA 2 DUO HE

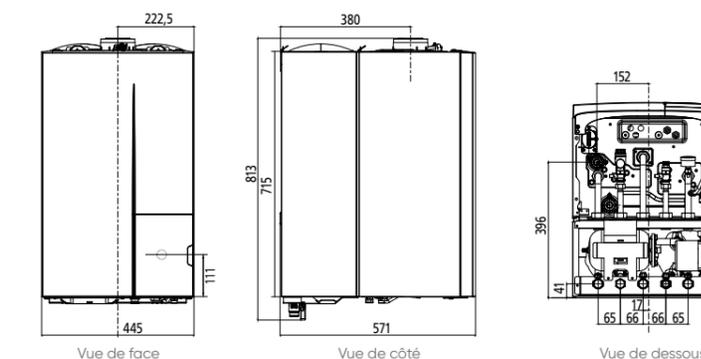

NAEMA 2 DUO 25 ET 35 kW

