

Chaudière à condensation  
chauffage seul ou  
chauffage avec un ballon  
d'eau chaude sanitaire

**Clas One  
System**

COMPATIBLE  
**GAZ VERT**

**2 ANS**  
GARANTIE  
TOUT COMPRIS\*

**5 ANS**  
CORPS DE  
CHAUFFE  
GARANTIE

**2 ANS**  
PIECES  
GARANTIE

  
RATIO DE  
MODULATION


  
TAILLE  
COMPACTE

  
ÉCRAN LCD

  
FONCTION  
CONFORT

  
EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

  
ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

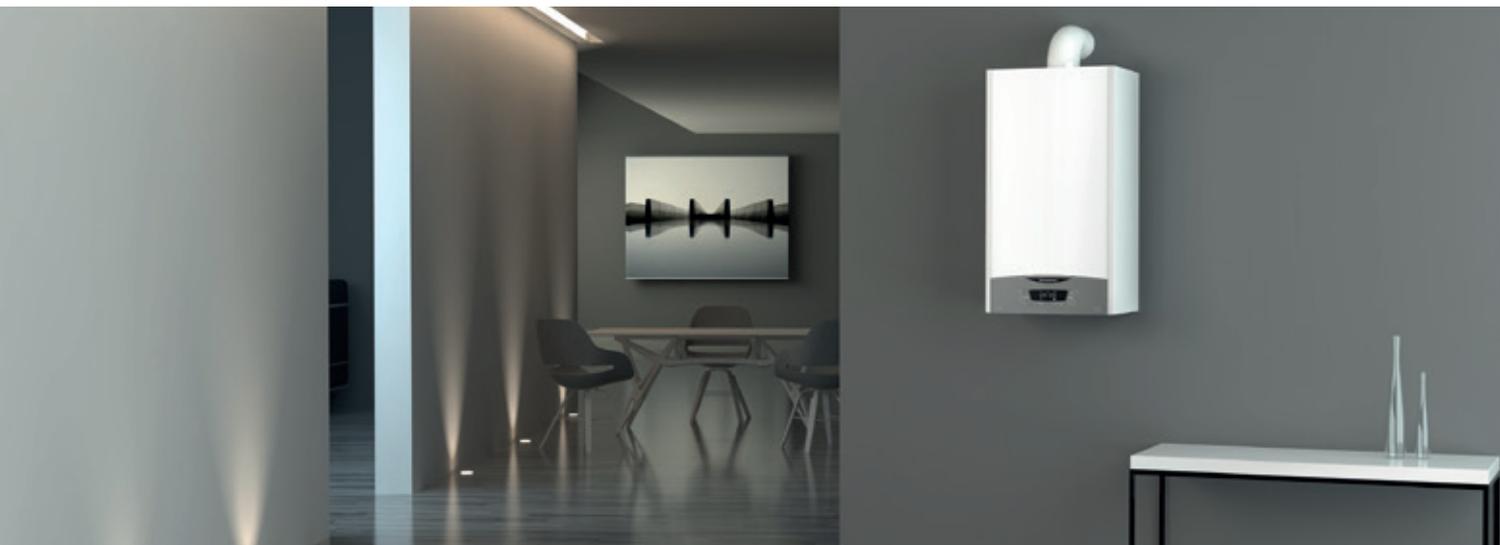

## CLAS ONE SYSTEM - Chaudière à condensation chauffage seul ou chauffage avec un ballon d'eau chaude sanitaire



### ÉCOLOGIQUE

/ Compatible gaz vert : une énergie locale 100% renouvelable pour lutter contre le dérèglement climatique



### CONFORT

/ Tableau de commande intuitif pour utilisation simple et agréable  
/ Silencieuse : à partir de 49 db(A), similaire au bruit d'un lave vaisselle. Pensez à choisir une température de consigne adaptée entre 19 et 21°C dans les pièces de vie comme le salon, la salle à manger ou la cuisine



ARISTON NET

### CONNECTIVITÉ EN OPTION

/ Application Ariston Net - Contrôle à distance de la température et du mode de chauffage, rapports des consommations énergétiques estimées et notifications en cas d'anomalie  
/ Contrôle par la voix grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa, Google Home et Apple Homekit avec les accessoires Sensys Net ou Cube S Net



### GAIN DE PLACE

/ 40 cm de largeur pour un encastrement facilité



**EN CAS DE SOUCIS SUR VOTRE CHAUDIÈRE, ARISTON S'ENGAGE PENDANT DEUX ANS A PRENDRE EN CHARGE L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN POUR LE DIAGNOSTIC ET LA RÉPARATION DE VOTRE APPAREIL.**

	CLAS ONE SYSTEM 12	CLAS ONE SYSTEM 25	CLAS ONE SYSTEM 35
<b>CONFORT</b>			
Énergie	Gaz naturel / Propane / Gaz Vert (bio méthane ou biogaz)		
Chauffage		✓	
Puissance acoustique	49 db(A)	49 db(A)	51 db(A)
Eau chaude sanitaire	Option ballon deporté		
<b>ÉCONOMIES</b>			
Efficacité énergétique chauffage (classe / ηS)		A	
Éligible aux aides financières		✓	
<b>INTÉGRATION</b>			
Installation	Murale		
Dimensions (LxPxH)	400x315x745 mm	400 x385x745 mm	400x385x745 mm
Poids	30 kg	30 kg	35 kg
<b>CONNECTIVITÉ</b>			
Pilotable à distance	En option		

\*CF. CONDITIONS DE GARANTIES

