



GAMME KLISTA + HTE

CHAUDIÈRE SOL
GAZ À CONDENSATION
DE 4 À 32 KW



LA CONDENSATION ACCESSIBLE À TOUS

FIABILITÉ, ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE ET CONFORT

LAISSÉZ-VOUS GUIDER

Equipements du logement			
Type de besoin	Chauffage + ECS	Chauffage + ECS	Chauffage seul
Puissance chaudière (kW)	24 - 32	24	24 - 32
Type de ballon ECS	160 l serpentin	100 l serpentin	-
Débit spécifique à $\Delta T = 30 K$ (l/min)	24 - 32	18	-
Classe énergétique en chauffage*			
Classe énergétique en ECS			-
			
VOTRE SOLUTION	KLISTA + HTE B24 - B32	KLISTA + HTE GBi - GBVi 24	KLISTA + HTE C24 - C32

LÉGENDES

-  Evier cuisine
-  Salle de bain
-  Douche
-  Bain



UNE SOLUTION SUR-MESURE

Existant en version chauffage seul ou version avec ballon d'eau chaude sanitaire, Klista + HTE vous offre une plage de puissance de 4 à 32 kW s'adaptant ainsi aux besoins réels de votre habitation. Côté pose, tous nos modèles existent en raccordement cheminée ou ventouse. Côté confort, sa régulation intelligente peut être gérée à distance grâce à sa sonde d'ambiance simple ou programmable (en option). Klista + HTE est livrée de série avec sa sonde extérieure.

* Suivant règlement 811

ÉCONOMIQUE À L'ACHAT ET À L'UTILISATION

Avec Klista + HTE, profitez de tout le confort d'une chaudière moderne et performante à un prix compétitif. Avec son rendement pouvant atteindre 108,3%, sa large plage de modulation de 16 à 100% et sa régulation climatique, Klista + HTE allègera votre facture énergétique jusqu'à 30 %*!

DE L'EAU CHAUDE POUR TOUTE LA FAMILLE

Klista + HTE offre un débit jusqu'à 240 litres d'eau chaude sanitaire en 10 minutes, permettant de répondre aux besoins de toute la famille et d'alimenter plusieurs salles de bains. Avec son ballon en acier émaillé de 100 ou 160 litres, vous disposez d'une eau chaude sanitaire en abondance, à température constante et à tout moment.

QUAND QUALITÉ RIME AVEC LONGÉVITÉ

La conception et la qualité remarquable des matériaux garantissent à votre chaudière une durabilité à toute épreuve et à vous-même, une tranquillité pour longtemps.

- Chambre de combustion et corps de chauffe en inox
- Ballon de 100 ou 160 litres en acier émaillé protégé par une anode magnésium avec serpentín en cuivre : pureté de l'eau garantie
- Accès facile du ballon avec sa trappe de visite : très pratique pour la maintenance.

* En remplacement d'une chaudière ancienne, sans régulation ni programmation



PILOTAGE CONVIVAL

Klista + HTE est équipée d'un tableau de commandes avec un écran retro-éclairé offrant une grande facilité d'utilisation. Très intuitif et simple à utiliser, sa position est idéale pour l'ergonomie et la lisibilité.

INSTALLATION FACILE, GAIN DE PLACE UTILE

Livrée en un seul colis (modèle ballon 100l) avec des kits de raccordement central, droite ou gauche, Klista + HTE permet une grande souplesse et facilité d'installation. Ultra-compacte quelle que soit la configuration d'installations (1 ou 2 circuits de chauffages), elle trouvera très facilement sa place dans votre habitat.

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ

Klista + HTE est pilotable à distance avec le thermostat d'ambiance connecté eMO Life. Vous maîtrisez, optimisez, réglez le fonctionnement de votre chauffage et eau chaude sanitaire où que vous soyez, à tout moment, et en toute simplicité. La programmation se fait directement depuis votre smartphone, votre tablette, votre PC ou depuis la base via l'application gratuite, intuitive et très facile d'utilisation « My Chappée ». Ainsi, vous profiterez pleinement d'un confort total au moment idéal.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



KLISTA + HTE		GBI - GBVI 24 - C24 - B24	C32 - B32	
Type de générateur		Chauffage seul Chauffage et ECS avec ballon intégré > 10 l		
Énergie		Gaz naturel ou Propane		
Évacuation	type	Ventouse - Cheminée B23p / C13 - C33 - C63 - C93 - C43		
Type de chaudière		Condensation		
Plage de puissance	kW	4 - 24	6,2 - 32	
Étas - Rendements saisonnier suivant le règlement 811 ⁽¹⁾	%	94		
Étas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 ⁽²⁾	%	92		
CHAUFFAGE	Puissance nominale (Pn) 80/60°C	kW	24	32
	Rendement charge 30% - température retour 30 °C	%	108	107,6
	Rendement P mini - température retour 30°C	%	108,3	
	Classe de NOx (EN 297/A5)	%	5	
Poids net	kg	60 - 124	62	
		GBI - GBVI 24 100 SLV - 24 kW	B24 - B32 160 ESL - H - 32kW	
SANITAIRE	Capacité de stockage	l	95	160
	Position		verticale	horizontale
	Débit spécifique*	l/mn	18	24
	Débit soutirable en 10mn* ΔT = 30 K	l	180	240
Type de gestion du thermostat		permanent		

* Selon norme EN 13203

(1) Rendement chaudière + sonde extérieure livrée d'origine

(2) Rendement chaudière seule

DIMENSIONS

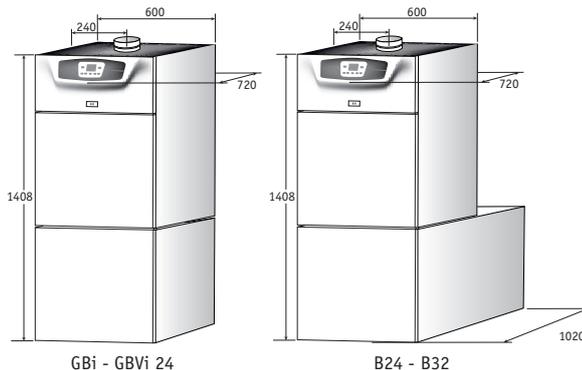

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min + prix appel

CHAPPEE.COM



BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER

