



Pourquoi recommander Velis Pro à vos clients ?



Confort Sanitaire

Temps de chauffe 2x plus rapide qu'un chauffe-eau traditionnel



Tranquillité d'esprit

Protection de la cuve par anodes Magnésium (à contrôler tous les 3 ans)
Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacement et 5 ans cuve



Gain de place : 27 cm de profondeur

Idéal pour les remplacement de chauffe-eau jusqu'à 150L



Intelligent & Econome en énergie

Analyse vos habitudes de consommation et ne chauffe que l'eau nécessaire
+ 15% d'économie d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique
+ Classe d'efficacité énergétique B



Design

Lignes modernes et épurées pour un design innovant, s'adaptant à tous les intérieurs

Des experts à votre écoute pour vous accompagner après votre installation :

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin d'un **service après-vente**.

09 69 32 15 32

Vous êtes un **partenaire service** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente**.

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.


Pourquoi devenir partenaire agréé Ariston ?

En devenant **partenaire agréé Ariston**, vous accédez à de nombreux **avantages** :

- / **Quick Fix** : une assistance technique 7j/7, 24h/24
- / L'ouverture d'un compte «pièces détachées»
- / Un **accès privilégié** au Centre de Compétences Techniques
- / Un accès à **Ariston Net Pro** pour un **télédiagnostic** en ligne
- / La possibilité de proposer à vos clients une **extension de garantie** de leur produit




Assistance technique 7j/7, 24h/24
via l'application



ARISTON FRANCE RCS BOBIGNY 399 961 813 - édition 2023 - document non contractuel - Réf. D000039 - Ariston France se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques ou tarifaires. Photos non contractuelles. Crédits photos: Ariston, Getty Images



NOUVEAU

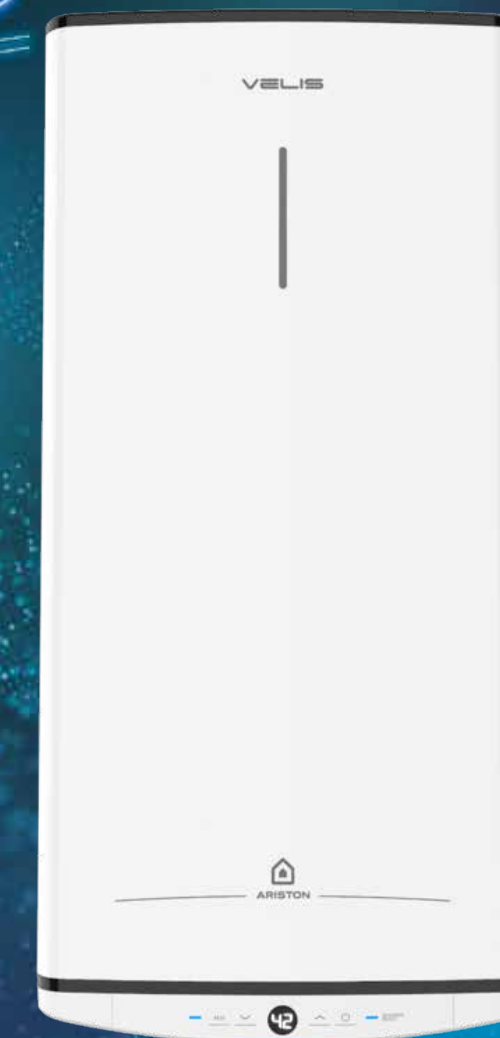

L'incontournable
chauffe-eau électrique
multiposition,
désormais équipé de
résistances émaillées

Velis Pro

VELIS PRO



L'incontournable chauffe-eau électrique multiposition, désormais équipé de résistances émaillées



- / Modèles en 45, 65, 80L
- / Ultra compact : profondeur 27 cm
- / Multiposition : installation murale, verticale ou horizontale gauche
- / Deux cuves cylindriques en acier émaillé, reliées en série
- / **Deux résistances blindées émaillées**
- / Temps de chauffe : 3h (pour un 80L)
- / Disponibilité en eau mitigée à 40°C : jusqu'à 156L (pour un 80L)
- / Fonction ECO EVO : analyse les habitudes de consommation et permet jusqu'à 15% d'économie d'énergie
- / Ecran tactile avec réglage de la température souhaitée
- / Protection cuves : deux anodes magnésium
- / Conçu pour une utilisation en eau peu calcaire <20°f
- / **InstaFix en option : Accessoire modifiant l'entraxe des fixations existantes**
- / Branchement permanent 24h/24 obligatoire



Installation à la verticale




Installation à l'horizontale gauche

Accessoires optionnels d'aide à la pose

InstaFix

L'accessoire d'aide à la pose simple, rapide et sans perçage.

Compatible avec les gammes VELIS, PRO 1 ECO et LYDOS HYBRID.

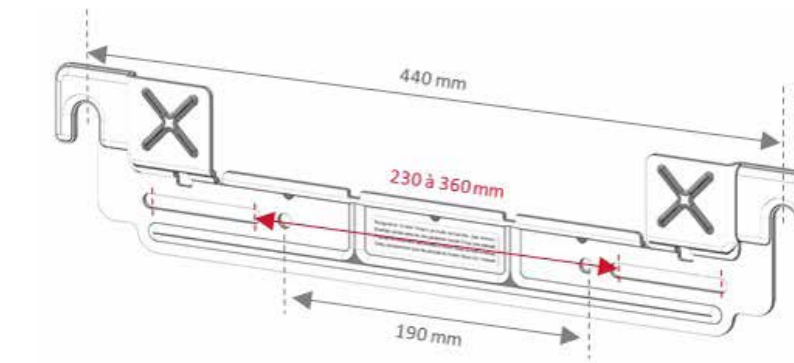

- / Boîte de 5 pcs
- / Référence 3208135

Console universelle

Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, adaptez facilement la hauteur d'accroche de votre chauffe-eau à celle de l'ancien.



- / Diam. 505, 530, 560 mm
- / Toutes gammes
- / À l'unité
- / Référence 3018090

MODÈLES		45	65	80
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Type de pose		Murale	Murale	Murale
Capacité de stockage ECS	L	45	65	80
Profondeur	mm	275	275	275
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	1500/1500	1500/1500	1500/1500
Temps de chauffe	h:min	01:44	02:30	03:06
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	110	159	275
Protection anticorrosion		Anode magnésium x 2	Anode magnésium x 2	Anode magnésium x 2
DONNÉES ErP				
Classe d'efficacité énergétique		B	B	B
Profil de soutrage		M	M	M
Référence		3100920	3100921	3100922
ACCESSOIRES OPTIONNELS		Référence		
Fixations Velis		3626195		
Console universelle		3018090		
Pack InstaFix 5 pièces		3208135		
DIMENSIONS DE L'APPAREIL				
	I	45	65	80
A	mm	781	1071	1256
B	mm	405	695	880
TUBES EN G1/2 (15/21)				

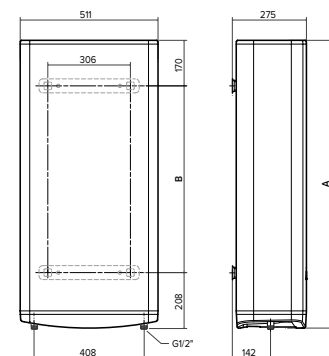


TABLEAU DE COMMANDE INTELLIGENT

- FONCTION ECO EVO*
- VOYANT DE CHAUFFE
- FONCTION ON/OFF
- AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE
- PROGRAMMATION DE LA TEMPÉRATURE DE CHAUFFE

* Branchement permanent requis

