LE + PRODUIT — MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

ThemaPlus Condens

25 - 30 kW

Corps de chauffe inox

COMPATIBLE GAZ VERT

Fabriqué en France

DELTA DORE (1)
Smart is the new power

A+ (2)

XL A

Changement de gaz via simple réglage

La vraie mini-accumulation revisitée

Un confort sanitaire sans compromis

- De l'eau chaude disponible immédiatement à température stable, même en cas de multiples puisages : mini-accumulation 3,2 litres MicroFast®
- Débit sanitaire jusqu'à 14,6 l / min selon EN 13203 : label sanitaire 3***

Une solution idéale pour vos économies

- Un maximum de performances énergétiques : rendement jusqu'à 109,3 %
- Circulateur à haute efficacité énergétique : puissance de seulement 24 W
- Consommations en veille et pertes à l'arrêt optimisées : seulement 51 W

Des technologies éprouvées, appréciées et toujours améliorées

- (2) Chaudière la plus vendue de sa catégorie grâce, notamment, à la technologie unique et brevetée MicroFast® qui a fait des millions d'heureux depuis plus de 20 ans
- Référence en terme de fiabilité : amélioration constante de ses composants
- Concept « One box » avec tous les composants accessibles par l'avant : pas besoin d'espace sur les côtés de l'appareil

(1) Compatible Delta Dore, détails disponibles p. 312
(2 Classe uniquement valable pour la ThemaPlus Condens 25 en association avec un thermostat d'ambiance modulant et une sonde extérieure de température

Puissance sanitaire	Débit spécifique selon EN 13203 (l/min)		/	+	Adapté à
25	12,2	x 2	x 1	-	1 SDB ‹ 90 m²
30	14,6	x 2	-	x 1	1 SDB › 90 m²
Classification sanitaire selon EN13203 3* **					√

ET TOUJOURS...

- Pièces de rechange disponibles minimum 15 ans après la fin de fabrication du produit (voir détails page 22)
- Des kits de remplacement concurrence «express» disponibles en option pour des remplacements rapides et faciles

Système et compatibilité

MiSet, le régulateur design et connectable

- Un régulateur tactile simple d'utilisation
- Sonde extérieure en option
- Connectable avec MiGo Link
- Économies d'énergie assurées avec la modulation de la puissance de la chaudière

Astuce Saunier Duval

Une maintenance facile et rapide

Les panneaux latéraux sont facilement démontables pour un accès encore plus facile aux composants de la chaudière.

Tous les accessoires

Solutions de régulation et de connectivité	p. 292
Sonde extérieure radio avec capteur photovoltaïque	p. 292
Kits de remplacement «express»	p. 175
Gestion multizone	p. 173
Ventouses horizontales, verticales, système flexible condensation et 3CEp	p. 178
Cache-tubulures - **Réf. 0020220087**	42 € HT
Neutraliseur de condensats (avec raccords) **Réf. 0010016475**	141 € HT
Recharge neutraliseur de condensats **Réf. 0020247275**	137 € HT

Dimensions et gabarit d'installation en mm

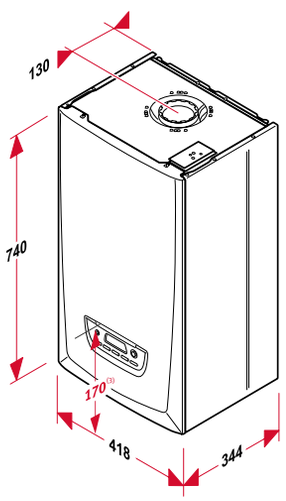

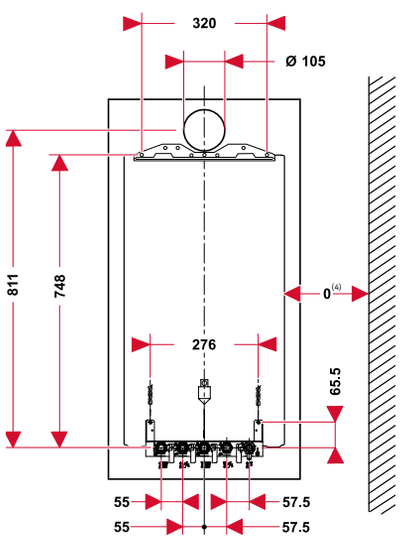

(3) Distance du bas de l'appareil au bouton Marche / Arrêt
(4) Pas besoin de distance minimale sur les côtés de l'appareil

ThemaPlus Condens		25	30
Nomenclature		ThemaPlus Condens 25-A	ThemaPlus Condens 30-A
Mode d'évacuation		Ventouse	
Catégorie gaz		II2Esi3P (GN de série, propane via réglage)	
Performances ErP			
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ηs) /	% / Classe	94 / A	93 / A
Efficacité énergétique sur l'eau chaude (ηWh) /	% / Classe	81 / A	82 / A
Profil de soutirage		XL	XL
Performances énergétiques			
Puissance nominale chauffage	kW	24,2	24,5
Puissance intermédiaire	kW	4,85	5,09
Rendement à charge nominale (100 %)	%	98,8	97,7
Rendement à charge partielle (30 %)	%	109,3	109,2
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	W	36	36
Puissance électrique auxiliaires (hors circul.) à Pn	W	41,2	35
Puissance électrique à charge nulle	W	2,7	2,8
Puissance électrique du circulateur en chauffage	W	22	24
Caractéristiques chauffage			
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C	kW	4,9 à 24,2	5,9 à 24,5
Puissance utile ajustable à 50 / 30 °C	kW	5,4 à 26,1	6,6 à 26,7
Température départ chauffage maximale réglable	°C	10 à 80	10 à 80
Capacité du vase d'expansion	l	8	8
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée)	bar	3	3
Caractéristiques sanitaires			
Puissance utile maximale	kW	25,5	30,6
Débit spécifique (ΔT 30 K selon la norme EN 13203)	l / min	12,2	14,6
Capacité du ballon	l	3,2	3,2
Température départ ECS réglable	°C	38 à 60	38 à 60
Débit d'eau minimal	l / min	1,5	1,5
Pression maximale d'alimentation sanitaire	bar	10	10
Évacuation des gaz brûlés			
Type de raccordement		C13 , C33, C43p (GN), C83, C93, B23p	
Longueur maximale horizontale (avec coude de départ chaudière)	ø 60 / 100	m	10
	ø 80 / 125	m	25
Longueur maximale verticale (avec buse de départ chaudière)	ø 60 / 100	m	10
	ø 80 / 125	m	26
Classe de NOx			6
Caractéristiques électriques			
Protection électrique		IPX4D	
Tension d'alimentation	V	230	
Informations complémentaires			
Poids net / brut	kg	38,4 / 42,1	39 / 42,7
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	740 / 418 / 344	

Références et Prix Publics		25	30
Référence chaudière nue		**0010021497**	**0010017388**
Chaudière nue	€ HT	2 955	3 317
Éco-participation ECO	€ HT	7,00	7,00
Plaque pour le neuf et le remplacement SD - **Réf. 0010040209**	€ HT	173	173
Douilles pour le neuf et le remplacement SD - **Réf. 0020210110**	€ HT	32	32
Ventouse horizontale - **Réf. 0010031039**	€ HT	88	88
Chaudière complète (plaque + douilles + ventouse)	€ HT	3 248	3 610
Kit 3CEp - **Réf. 0020281994**	€ HT	175	175
Chaudière complète 3CEp (plaque + douilles + Ventouse + kit 3CEp)	€ HT	3 423	3 785

ErP

RE 2020

Confort Sanitaire ★★★ Selon la norme EN 13203

5 ans GARANTIE Corps de chauffe

15 ans pièces de rechange

ECO PARTICIPATION Éco-participation (montant non remisable à ajouter au prix HT du produit - détails p. 33)